



KATALOG OMARV www.omarv.com - info@omarv.com



LA NOSTRA ESPERIENZA... IL VOSTRO VANTAGGIO
OUR EXPERIENCE...YOUR ADVANTAGE
NASZE DOŚWIADCZENIE.... WASZĄ PRZEWAGĄ



NOWA SIEDZIBA

Nowe skrzydło produkcyjne zostało niedawno dodane do zakładu produkcyjnego otwartego w 2016 roku, z osiągnięciem 16 000 metrów kwadratowych powierzchni.

NOWE HORYZONTY

Oprócz utrzymania wszystkich miejsc pracy plan inwestycyjny przewidywał również zatrudnienie kilku młodych osób, w średnim wieku poniżej 35 lat, Kluczowym punktem odnowienia marki jest wzmocnienie MADE IN ITALY. Głównymi rynkami zbytu marki OMARV są obecnie: Niemcy, Francja, Kanada, Australia, Maroko, Wietnam, Polska, Czechy i Słowacja .



OMARV®



Firma OMARV od zawsze była zaangażowana, w stosowanie najnowszych technologii, w celu usprawnienia procesów produkcyjnych i zagwarantowania klientowi najlepszego produktu, w jak najkrótszym czasie. Stając na przeciw wymagań naszych klientów wprowadziliśmy usprawnienia, w dziale logistyki, poprzez uruchomienie, automatycznych magazynów pionowych, co pozwoliło nam przyspieszyć proces magazynowania i produkcji części zamiennych. Stawiając na najwyższą jakość naszych produktów, nasze wagi są wyważane na automatycznych wyważarkach najnowszej technologii. Taki proces produkcji pozwala nam uzyskać certyfikowany produkt najwyższej jakości. W produkcji naszych maszyn, stosujemy również automaty spawalnicze dzięki nim możemy liczyć, na perfekcyjnie wykonany spaw, oraz gwarancję niezawodnego efektu końcowego.



„OMARV jest obecny na rynku międzynarodowym od ponad 50 lat i przez lata zawsze potrafił dostosować się do wielu wymagań rynku, od sieczkarni do dużych kosiarek wysięgnikowych do 9,2 m szerokości koszenia po kosiarki do użytku na lotniskach. Rynek sprzętu rolniczego stale się rozwija, a OMARV jest zawsze po stronie swoich klientów gwarantując najlepszą innowacyjność i wydajność.”



MULCZERY



ROERO

MOD: 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200

PAG. 8-9



ROERO HYDRO

MOD: 120 | 135 | 150 | 165 | 180

PAG. 10-11



GAVI

MOD: 120 | 135 | 150 | 175

PAG. 12-13



BARI

MOD: 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240

PAG. 14-15



BAROLO

MOD: 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300

PAG. 16-17



COMO

MOD: 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300

PAG. 18-19



CUNEO

MOD: 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320

PAG. 20-21



CUNEO P

MOD: 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P

PAG. 22-23



CUNEO PX

MOD: 800 | 920

PAG. 24-25



MILANO

MOD: 160 | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320


PAG. 26-27



MILANO C

MOD: 280 C | 300 C

PAG. 28-29



MILANO MEGA

MOD: 320 MR | 400 MR | 450 MR | 520 MR | 600 MR | 640 MR

PAG. 30-31



MILANO P

MOD: 600 P

PAG. 32-33



MILANO C P

MOD: 600 C P

PAG. 34-35



VERONA

MOD: 160 | 180 | 200 | 225

PAG. 36-37



ALBA

MOD: 120 | 140 | 160

PAG. 38-39



FIRENZE

MOD: 160 | 190 | 225

PAG. 40-41



FIRENZE Q

MOD: 160 | 190 | 225

PAG. 42-43



VENEZIA

MOD: 140 | 190 | 225

PAG. 44-45



VENEZIA XL

MOD: 190 XL

PAG. 46-47



BOLOGNA

MOD: 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680

PAG. 48-49



NOVELLO

MOD: 150 | 165 | 180 | 200


PAG. 50-51



NOVELLO-E

MOD: 150 | 165 | 180 | 200

PAG. 52-53



TORINO

MOD: 160 | 180 | 200 | 220

PAG. 54-55



TORINO E

MOD: 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260

PAG. 56-57



ROMA

MOD: 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260

PAG. 58-59



TAF

MOD: 150

PAG. 60-61



D ECO

MOD: D 300 ECO | D 500 ECO

PAG. 62-63



D PROFI

MOD: D 500 | D 620


PAG. 64-65



D PROFIT

MOD: D 600 T | D 750 T

PAG. 66-67



D PROFI AV

MOD: D 550 AV

PAG. 68-69

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 1-2
- Płozy boczne regulowane
- Wał oporowy regulowany
- Automatyczny napinacz paska

F

FF

H

HH



ROERO

MULCZER LEKKI

MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200

NARZĘDZIA


MŁOTEK

NÓŻ Y 90°



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

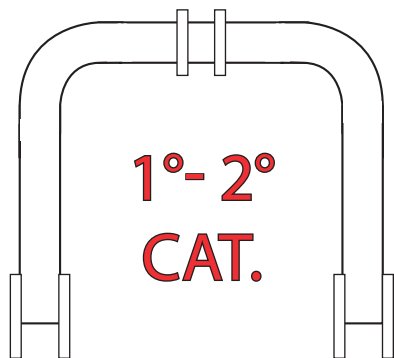

1°- 2°
CAT.




Narzędzia



Automatyczny napinacz paska




OPCJA
Zestaw Grabi



Płozy boczne regulowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	120	135	150	165	180	200
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	120	135	150	165	180	200
	SZEROKOŚĆ MASZYN	137	152	167	182	197	217
Kg	WAGA	240	270	290	330	340	370
Kg	WAGA	270	300	320	360	370	400
Kg	WAGA	300	335	350	385	400	420
Kg	WAGA	330	365	380	415	430	450
	ILOŚĆ MŁOTKÓW/NOŻY	10 20	12 24	14 28	14 28	16 32	18 36
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	3	3	3	3




Ø Rotor	115 mm
Obroty rotoru	2000 obr/min
Obroty wałka WOM	540
Ø Wału	139 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
ZESTAW GRABI

WERSJA



F

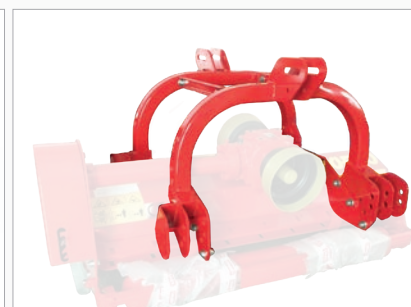

FF



H



HH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Silnik hydrauliczny
- Automatyczny napinacz paska
- 2 Przeciw noże
- Zaokrąglone boki maszyny
- Płozy boczne regulowane
- Koła Ø21

NARZĘDZIA

MŁOTEK



NOŻE Y 90°



ZAŁECANE



ROERO HYDRO

MULCZER HYDRAULICZNY LEKKI


MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Silnik hydrauliczny




Koła Ø21



Zaokrąglony tył maszyny

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
	MODEL	120	135	150	165	180
	SZERKOŚĆ ROBOCZA	120	135	150	165	180
	SZEROKOŚĆ MASZyny	132	147	162	177	192
	WAGA	235	273	318	355	445
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW/NOŻY	10 20	12 24	14 28	14 28	16 32
	IŁOŚĆ PASKÓW	3	3	3	3	3
	OLEJ	32 l/min		40 l/min		
	MAX BAR	180				



	Ø Rotoru	115 mm
	Obroty rotoru	2000 obr/min
	Ø Wału	139 mm

OPCJE I AKCESORIA
ZACZEP BOBCAT
ZACZEP EURO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 1-2
- Płozy boczne regulowane
- Regulowany wał kopiujący
- Automatyczny napinacz paska
- 2 przeciw noże
- Zaokrąglone boki maszyny

F

H



GAVI

MULCZER

MOD : 120 | 135 | 150 | 175 | 200



NARZĘDZIA


MŁOTEK

NOŻE Y 90°



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

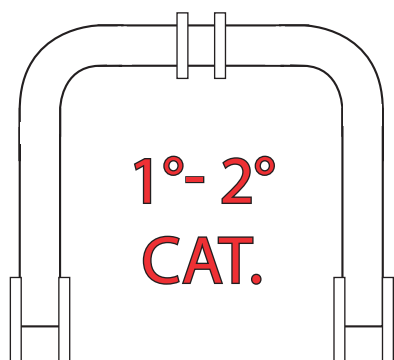

Narzędzia



Zwiększona średnica rur




Wał regulowany o większej średnicy



Zaokrąglony tył maszyny

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
	MODEL	120	135	150	175	200
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	120	135	150	175	200
	SZEROKOŚĆ MASZYNY	135	150	165	190	185
 Kg	WAGA	325	370	415	500	585
 Kg	WAGA	380	425	470	550	630
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	10 20	12 24	14 28	16 32	18 34
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	3	4	4
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	30-60		50-80		



Ø Rotor	160 mm
Obroty rotora	2000 obr/min
Obroty wałka WOM	540
Ø Rotora	193 mm

OPCJA ZESTAW GRABI					
	120	135	150	175	200
IŁOŚĆ	8	9	10	12	13



WERSJE



F



H

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama zaokrąglona i obniżona
- Płozy boczne regulowane
- Rama dwuwarstwowa 5 mm
- Wał samoczyszczący
- Przeciwnóż

F

H

BARI

MULCZER SADOWNICZY

MOD : 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240



NARZĘDZIA


MŁOTEK

ZESTAW NOŻY



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

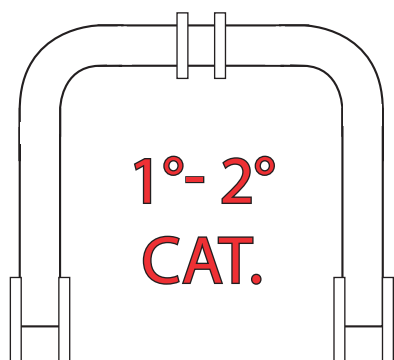


OPCJA
Zestaw grabi



Wał samoczyszczący




Płozy boczne regulowane



Wspornik rotora

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	120	140	160	180	200	225	240
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	120	140	160	180	200	225	240
	SZEROKOŚĆ MASZyny	133	153	173	193	213	238	253
 Kg	WAGA	365	465	490	515	540	560	580
 Kg	WAGA	365	465	490	515	540	560	580
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	12-36	14-42	16-48	18-54	20-60	24-72	26-78
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	3	3	4	4	4
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	35-40		45-50	50-60	60-70	70-75	75-85

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
ZESTAW GRABI
KOŁA PODPOROWE (N°2)



Ø Rotor	170 mm
Obroty rotora	2550 obr/min
Obroty wałka WOM	540
Ø Wału	220 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 1-2
- Płozy boczne regulowane
- Skrzynia biegów z podwójnym kołem
(Wersja FF - HH)
- Wał samoczyszczący regulowany
- Smarowanie centralne
- Automatyczny napinacz paska
- Przeciwnóż

F

FF

H


HH



BAROLO

MULCZER WIELOFUNKCYJNY

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300

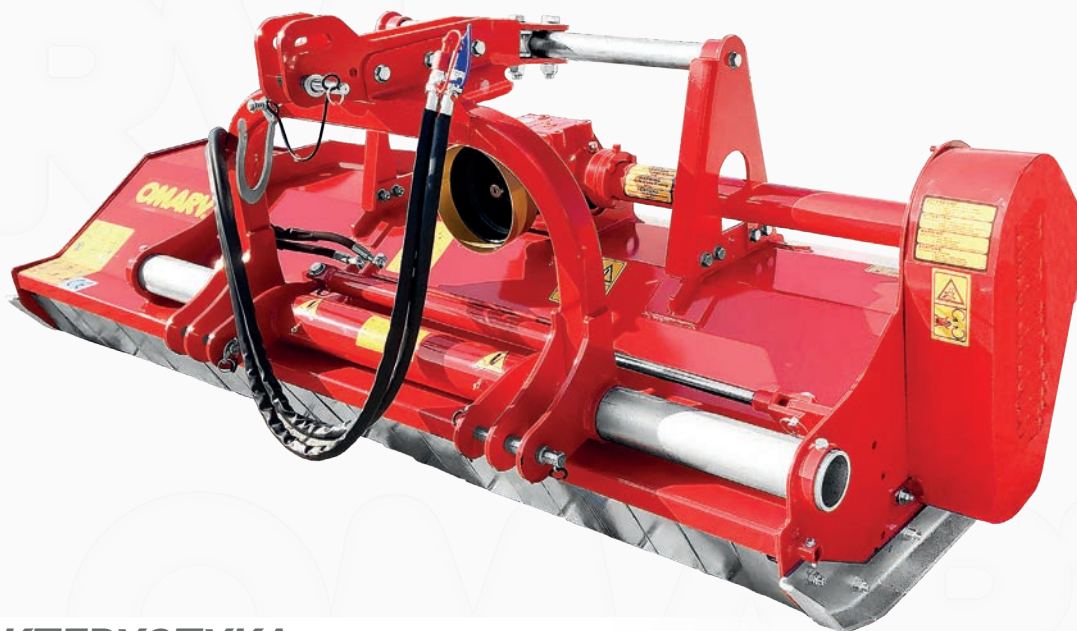

NARZĘDZIA

MŁOTEK




NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

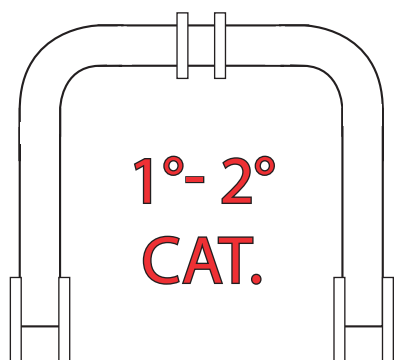

1°- 2°
CAT.



Narzędzia



Automatyczny napinacz




Wał wymontowujący




OPCJA
Kosiarka zewnętrzna

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA								
	MODEL	160	180	200	220	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	160	180	200	220	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ MULCZERA	180	200	220	240	260	280	300	320
	WAGA	440	470	500	530	625	650	685	730
	WAGA	465	495	525	555	650	675	710	755
	WAGA	465	495	525	560	645	680	710	740
	Waga	490	520	550	620	705	740	770	800
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	16 32	18 36	20 40	22 44	26 52	28 56	30 60	32 64
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	3	3	4	4	5	5
	PRZEKŁADNIA STANDARD	40-70		60-80		70-120		80-130	
	PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA	-		70-120		-		-	



Ø Rotora	140 180 (mod: 240 to 300) mm
Obroty rotora	2000 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø WAŁU	177 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM (MOD: 160 180)
WAŁEK WOM (MOD: 200 to 240)
WAŁEK WOM (MOD: 260 to 300)
ZACZEP PRZEDNI
KOSIARKA DYSKOWA
PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA

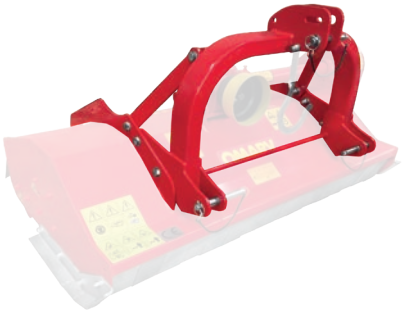WERSJA	
	
F	FF
	
H	HH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Płoza ścieralna i regulowana 8 mm
- Otwierana kłapa tylna
- Przeciwnóż

F

H



COMO

MULCZER UNIWERSALNY Z OTWIERANĄ KLAPĄ

MOD : 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300


NARZĘDZIA

MŁOTEK




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

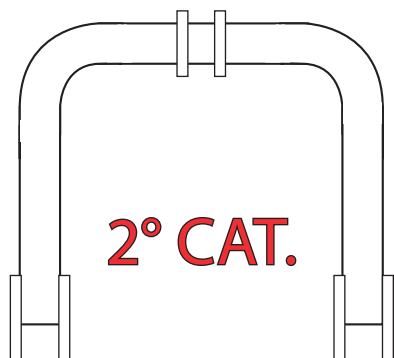

Młotki



Wał kopiujący




Grabie



Otwierana kłapa tylna

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	180	200	225	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	180	200	225	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ MULCZERA	202	222	247	262	282	302	322
	WAGA	850	900	960	1000	1050	1100	1150
	WAGA	850	900	960	1000	1050	1100	1150
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW	18	20	24	26	28	28	32
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5	5	5	5	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	55-60	60-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
PRZEKŁADNIA 1000 OBR/MIN
ZESTAW GRABI
SIŁOWNIK DO OTWIERANIA TYLNEJ KLAPY
KOŁA ZAMIAST WAŁU OPOROWEGO

	Ø Rotor	220 mm
	Obroty rotora	2550 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	220 mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 2
- Płozy boczne regulowane
- Podwójna blacha obudowy
- Regulacja wysokości pracy rotora
- Wał samoczyszczący
- Smarowanie centralne
- Automatyczny napinacz paska

F

FF

H


HH



CUNEO

MULCZER

MOD : 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320

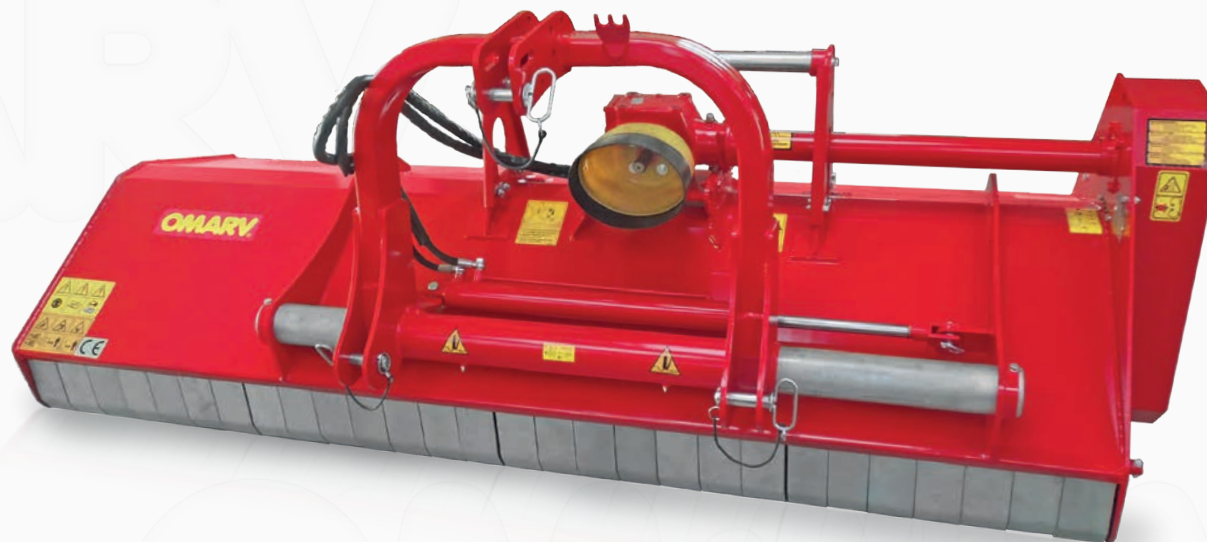

NARZĘDZIA



MŁOTEK Ø 18

NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

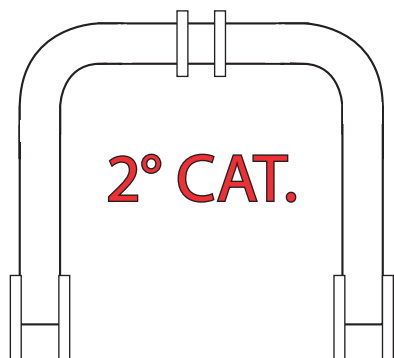


Narzędzia



OPCJA
Koła




OPCJA
Łańcuchy



Podwójna blacha

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA								
	MODEL	180	200	220	240	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	180	200	220	240	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ MASZyny	200	220	240	260	280	300	320	340
	WAGA	680	740	800	830	910	950	990	1030
	WAGA	715	775	835	865	920	985	1025	1065
	WAGA	790	860	890	950	1020	1080	1120	1160
	WAGA	800	865	925	1030	1100	1160	1200	1260
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW I NOŻY	18 36	20 40	22 44	24 48	26 52	28 56	30 60	32 64
	IŁOŚĆ PASKÓW	4	4	4	4	5	5	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	60-80		80-100		90-130		130-235	
	PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA	90-130		90-130		130-235		-	



Ø Rotora	180 220 (mod: 260 to 320) mm
Obroty rotora	1850 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM (MOD: 180 to 240)
WAŁEK WOM (MOD: 260 to 320)
WAŁEK WOM Z ZABEZPIECZENIEM
KOŁA PODPOROWE - 5.60.13 (MOD. 180 TO 240) - 10.80.12 (MOD. 260 TO 320)
PRZEDNIE ŁAŃCUCHY PRZECIEW KAMIENIOM
WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA

WERSJE	
	
F	FF
	
H	HH

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Blokada mechaniczna do transportu
- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne



CUNEO P

MULCZER SKŁADANY

MOD : 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P



NARZĘDZIA



MŁOTEK

NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

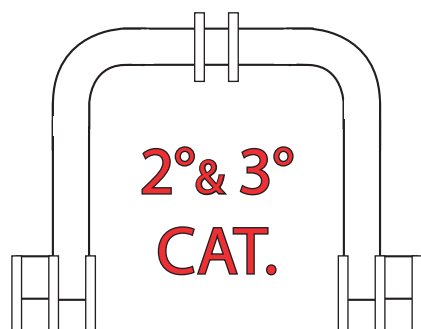


Narzędzia



Blokada mechaniczna




OPCJA
Blokada hydrauliczna



Mocowanie wału
kopiującego

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA								
	MODEL	360 P	400 P	440 P	480 P	520 P	560 P	600 P	640 P
	SZEROKOŚĆ PRACY	360	400	440	480	520	560	600	600
	SZEROKOŚĆ MASZINY	400	440	480	520	560	600	640	680
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250	250	250	250	250	250	250
	WAGA	1880	2025	2100	2280	2420	2510	2590	2690
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	36 72	40 80	44 88	48 96	52 104	56 112	60 120	64 128
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	8	8	8	8	10	10	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	110-140		130-165		150-225		170-250	

DODATKOWE OPCJE	ROZMIAR	205.60R15	10.0/80-12	10.75.15.3
				
	KOŁA PODPOROWE			

	Ø Rotora	180 220 (mod: 520P 560P 600P 640P) mm
	Obroty rotora	1850 obr/min
	Obroty wałka WOM	1000
	Ø wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
KOSIARKA TYLNA CENTRALNA
BŁOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU



TRANSPORT DROGOWY Z BŁOKADĄ HYDRAULICZNĄ



OPCJA - KOSIARKA TYLNA CENTRALNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Blokada hydrauliczna do transportu
- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Płozy boczne regulowane
- Zaczep tylny do maszyny centralnej
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne



CUNEO PX

MULCZER SKŁADANY

MOD : 800 PX | 920 PX



NARZĘDZIA


MŁOTEK Ø 18

NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

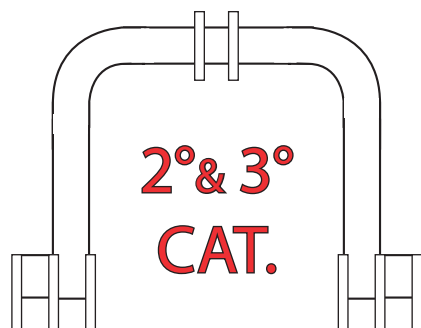

Tylne mocowanie dla maszyny centralnej



System pływający




Blokada zaworów hydraulicznych



Mocowanie wału kopiającego

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
	MODEL	800 PX	920 PX
	SZEROKOŚĆ PRACY	800	920
	SZEROKOŚĆ MASZINY	845	935
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	300	340
	WAGA	3500	3800
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	28 56	32 64
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	200-250	250-300
	PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA	250-300	

		
KONFIGURACJA STANDARD	KONFIGURACJA Z PRZEDNIĄ KOSIARKĄ	KONFIGURACJA Z TYLNA KOSIARKĄ

	Ø Rotora	220 mm
	Obroty rotora	1850 obr/min
	Obroty wałka WOM	1000
	Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
TYLNA KOSIARKA STAŁA (FF)
KOSIARKA TYLNA HYDRAULICZNA (HH)
WAŁEK Z6 LUB Z20
KOŁA OBROTOWE 10.075/15
ŚWIATŁA
WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA
AKUMULATOR HYDRO-PNEUMATYCZNY
AKUMULATOR HYDRO-PNEUMATYCZNY Z KOSIARKĄ TYLNA



CUNEO PX Z KOŁAMI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Zaczep trzypunktowy : kat.2
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał kopiujący samoczyszczący
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne
- Otwierana klapa tylna



MILANO

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 160 | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320

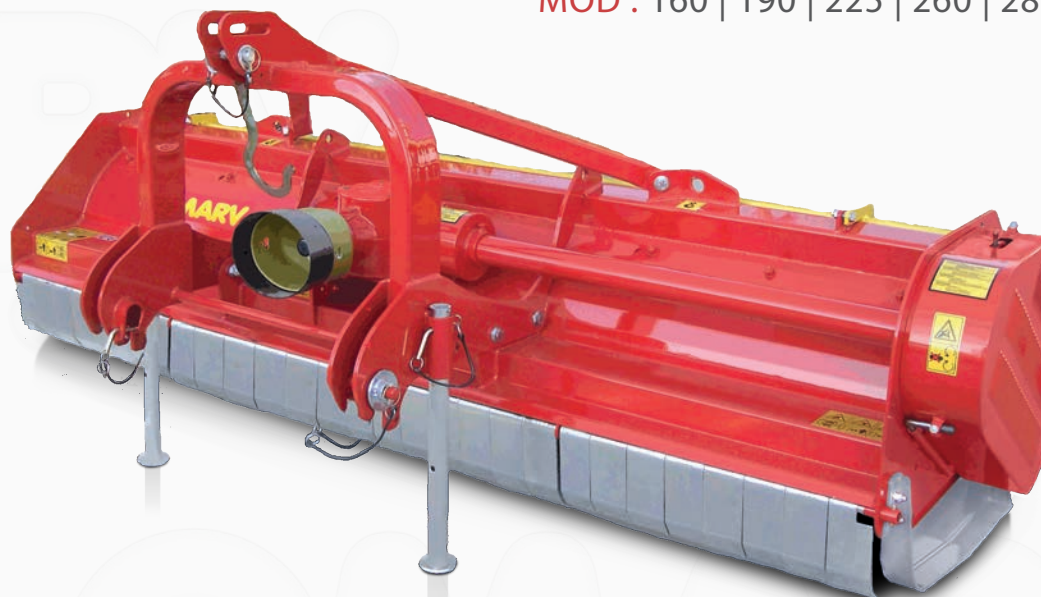

NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

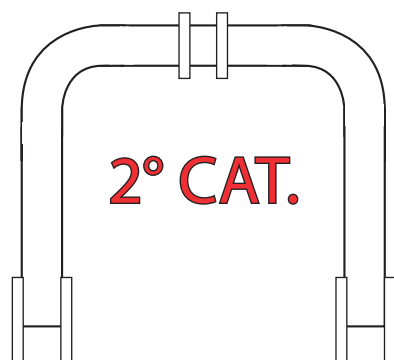


Narzędzia



Płozy boczne regulowane




Smarowanie centralne



Mocowanie wału
kopiującego

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ PRACY	160	190	225	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ MASZyny	185	215	250	285	305	325	350
	WAGA	640	675	800	1160	1220	1280	1310
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	16 32	20 40	24 48	28 56	30 60	32 64	34 68
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	4	4	4	5	5	5	5
	PRZEKŁADNIA STANDARD	60-90		90-130		95-120		
	WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA	-		130-170		120-180		



Ø Rotora	220 / 180 (mod: 160, 225) mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM (MOD: 160 to 225)
WAŁEK WOM (MOD: 260 to 320)
MOCNIEJSZY ROTOR
OTWIERANA TYLNA KLAPA HYDRAULICZNIE
PODWÓJNA (MOD: 300 320)
WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA



MILANO DO ZIEMNIAKÓW

1	2
	
SYSTEM TRANSPORTOWY Z DWOMA KOŁAMI	SYSTEM TRANSPORTOWY Z WAŁEM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczepek trzypunktowy kat 2 odwracany (FF)
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał regulowany samoczyszczący
- Automatyczne napinanie pasa
- Smarowanie centralne
- Przekładnia łańcuchowa

NARZĘDZIA

MŁOTEK




NOŻE Y




ZACZEPEK TRZYPUNKTOWY


ODWRACANY

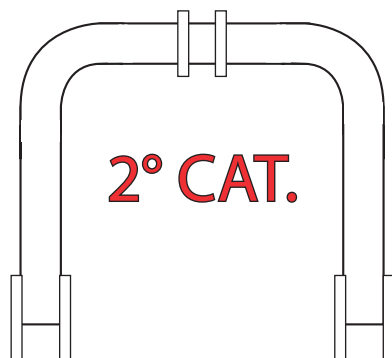

CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Przekładnia łańcuchowa



Smarowanie centralne




Obudowa skrzyni
biegów




MILANO C

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 280 C | 300 C | 320 C

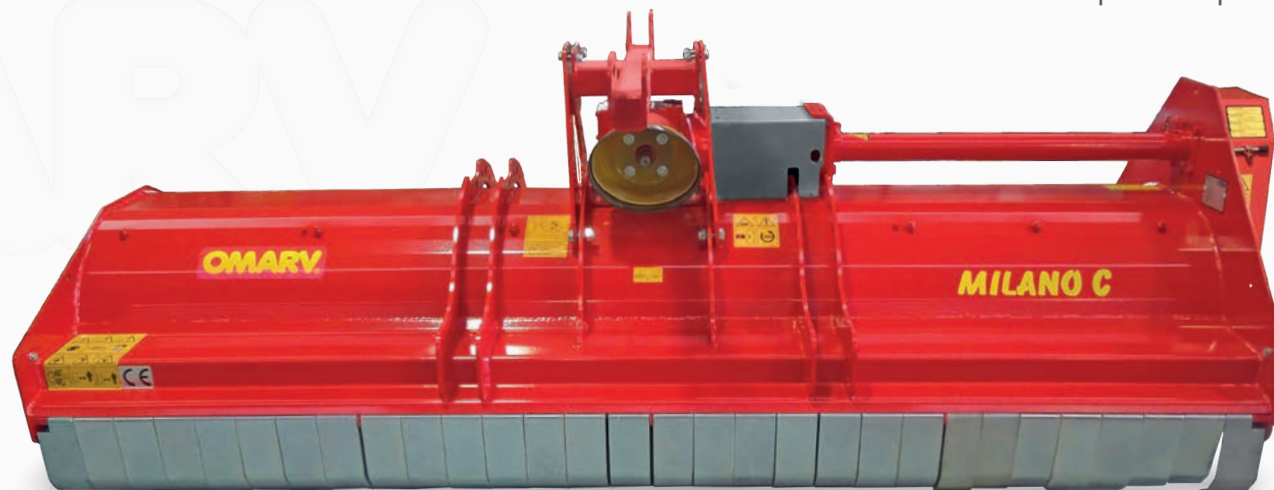

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	280 C	300 C	320 C
	SZEROKOŚĆ PRACY	280	300	320
	SZEROKOŚĆ MASZINY	305	325	345
	WAGA	1180	1250	1320
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	30 60	32 64	34 68
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	100-140		



Ø Rotora	220 mm
Obroty rotora	1780 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
SYSTEM Z KOŁAMI TRANSPORTOWYMI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz pasa
- Centralne smarowanie
- Zaczep holowniczy
- Skrzynia narzędziowa
- Rotor Ø323 mm


NARZĘDZIA

MŁOTEK Ø 18

NOŻE Y




ZACZEP TRZYPUNKTOWY




MILANO MEGA

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR

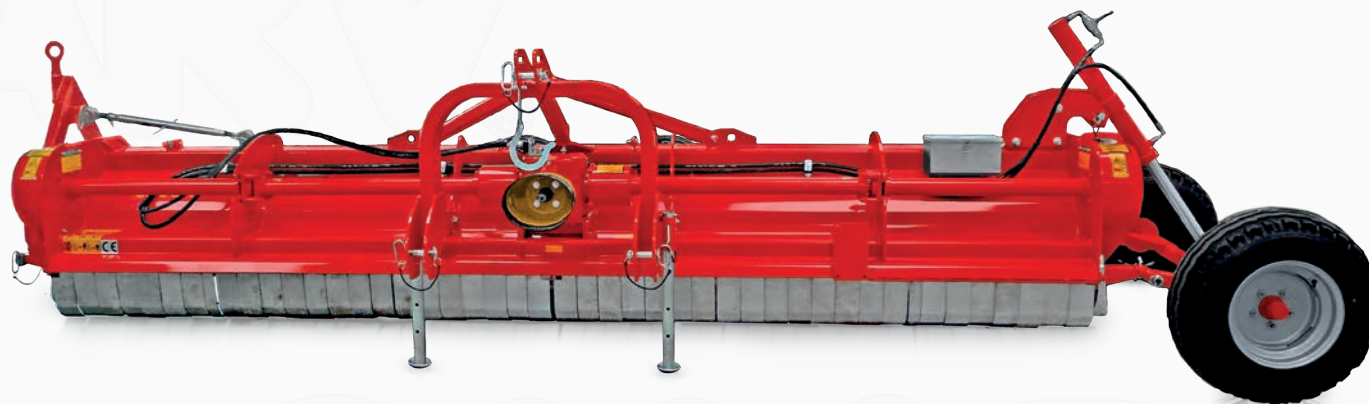

CHARAKTERYSTYKA




Narzędzia



OPCJA
Hydrauliczny wózek
transportowy




Ø 323 mm
Rotor



Podwójnie skrzyżowana rama

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	MODEL	320 T MR	400 T MR	450 T MR	520 T MR	600 T MR	640 T MR
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	320	400	450	520	600	640
	SZEROKOŚĆ MASZINY	360	440	490	560	640	680
	WAGA	2190	2625	2745	2865	2995	3225
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	40 80	50 100	56 112	56 116	64 132	68 140
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	8	8	8	10	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	110-170		120-175		150-280	

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI							
	LICZBA KÓŁ	2	3	4	4	4	4
	ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3

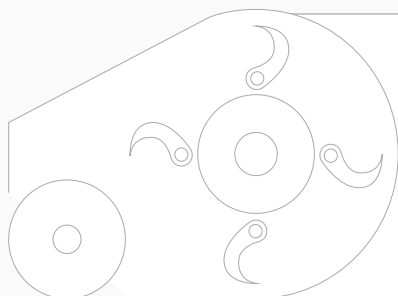

Monorotor	mod: 320 MR 400 MR 450 MR
Birotor	mod: 520 MR to 640 MR
Ø Rotoru	323 mm
Obroty rotora	1780 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
HYDRAULICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY (MOD: 320 400 450 520)
DODATKOWE KOŁA (MOD: 320 400 450)



HYDRAULICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy Kat.2-3
- Blokada mechaniczna do transportu
- Płozy boczne regulowane
- Wał kopiujący samoczyszczący
- Automatyczny napinacz pasa
- Centralne smarowanie



MILANO P

MULCZER

MOD : 600 P | 640 P



NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

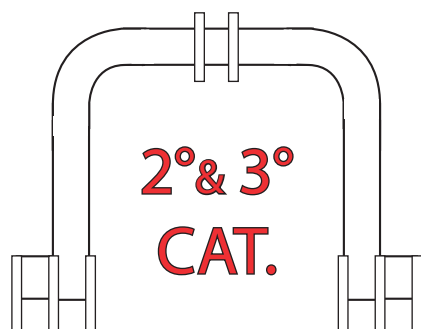

Narzędzia



Blokada mechaniczna




Składanie do transportu



Zaczep trzypunktowy
kat.2-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	600 P	640 P
	SZEROKOŚĆ PRACY	600	640
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250
	WAGA	3050	3400
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	64 128	68 136
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	150-210	

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI			
N°	LICZBA KÓŁ	4	4
Dim.	ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3



Ø Ratora	220 mm
Obroty ratora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
BLOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU
KOŁA OBROTOWE 10.75/15-3
MOCNIEJSZY ROTOR Ø323 mm
KOSIARKA TYLNA CENTRALNA



Szerokość transportowa 2,50 m, z zabezpieczeniem hydraulicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Blokada mechaniczna do transportu
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz pasa
- Centralne smarowanie
- Przeciwnóż



MILANO CP

MULCZER WZMOCNIONY SKŁADANY

MOD : 600 C P | 640 C P



NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

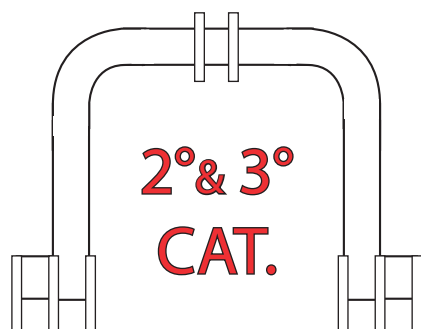

Narzędzia



Blokada mechaniczna




Składanie do transportu



Mocowanie wału kopiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	600 C P	640 C P
	SZEROKOŚĆ PRACY	600	640
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250
	WAGA	2970	3320
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	64 136	68 144
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	150-180	

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI			
	LICZBA KÓŁ	4	4
	ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3



Ø Rotor	220 mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
BLOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU
KOŁA OBROTOWE 10.075/15.3




OPCJA
MILANO CP Z OBROTOWYMI KOŁAMI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Transmisja za pomocą jednego paska zębatego 5 rowkowego
- Płoza ścieralna 8 mm
- Obrótowe młotki 360°
- Tył otwierany hydraulicznie (wersja extra-UE)
- Przeciwnóż

NARZĘDZIA

MŁOTKI WZMOCNIONE

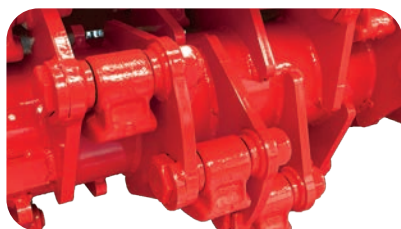

VERONA



MULCZER LEŚNY

MOD : 160 | 180 | 200 | 225




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

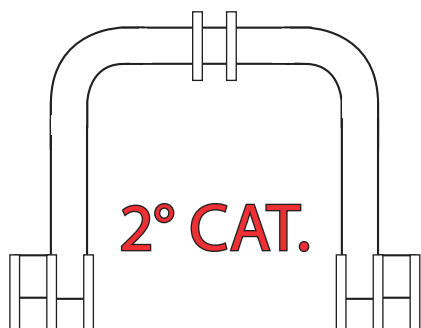

Wspornik rotoru



Młotki obrotowe 360°




Tylna kłapa otwierana hydraulicznie



Wał podnoszony

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	MODEL	160	180	200	225
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	160	180	200	225
	SZEROKOŚĆ MASZyny	182	202	222	247
	WAGA	885	950	1020	1120
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW	26	30	34	38
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	1x5	1x5	1x5	1x5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	80		150	



Ø Rotor	170 mm
Obroty rotora	2550 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
SKRZYNIA BIEGÓW 1000 GIRI/MIN
ZESTAW ŁUKÓW OCHRONNYCH

TYLNA KALPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Hydrauliczne otwieranie kosza
- Blokada hydrauliczna do rozładunku
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Napinacz automatyczny
- Tablica z oświetleniem tylnym



ALBA

KOSIARKA DO TRAWY Z KOSZEM

MOD : 120 | 140 | 160



NARZĘDZIA


NÓŻ PŁASKI



MŁOTEK



ZACZEP TRZYPUNKTOWY



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Otwieranie kosza






Wał samoczyszczący




OPCJA
KOŁA PRZEDNIE

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	120	140	160
	SZEROKOŚĆ PRACY	115	135	155
	SZEROKOŚĆ MASZyny	140	160	180
	WAGA	420	480	545
	POJEMNOŚĆ KOSZA	600	800	1000
	IŁOŚĆ NOŻY	18	20	24
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	4
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	35-50	45-60	50-70

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
KOŁA PRZEDNIE

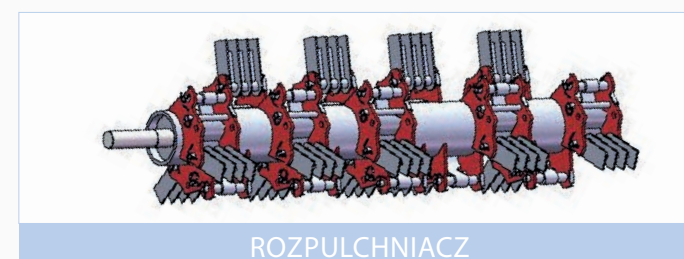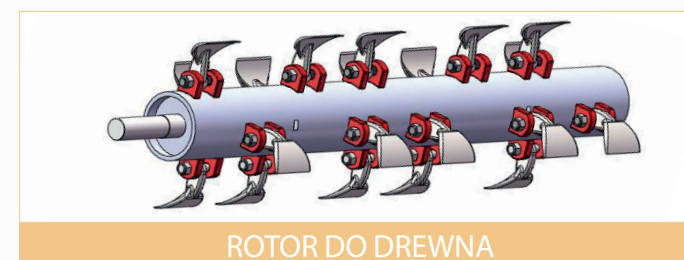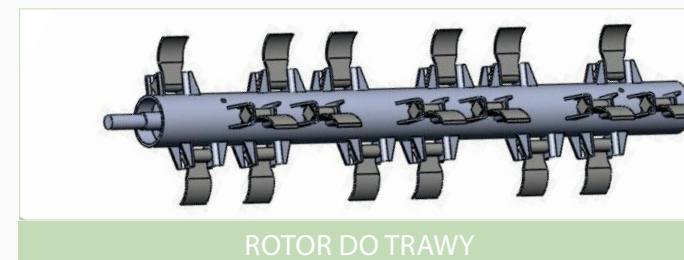

	Ø Rotora	140 mm	193 mm
	Obroty rotora	1800 obr/min	
	Obroty wałka WOM	540	
	Ø Rotora	177 mm	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Hydrauliczne otwieranie kosza
- Podwójne zabezpieczenie do rozładunku
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz
- Smarowanie centralne
- Skrzynia biegów z wolnym kołem
- Tablica z tylnym oświetleniem
- Pojemność kosza 1,2 to 1,8 (m³)

NARZĘDZIA


NÓŻ PŁASKI



MŁOTEK



ZACZEP
TRZYPUNKTOWY



FIRENZE

KOSIARKA DO TRAWY Z KOSZEM

MOD : 160 | 190 | 225



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Podwójne zabezpieczenie hydrauliczne




Smarowanie centralne



Otwierany kosz

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	160	190	225
	SZEROKOŚĆ PRACY	155	185	220
	SZEROKOŚĆ MASZyny	180	210	245
	WAGA	1120	1250	1400
		1300	1430	1580
	POJEMNOŚĆ KOSZA	1200	1500	1800
	Nº NOŻE PŁASKIE	16	20	24
	Nº MŁOTKI	26	32	40
	Nº PASKI	4	4	4
		5	5	5
	PRZEKŁADNIA STANDARD	60-80	80-95	100-120

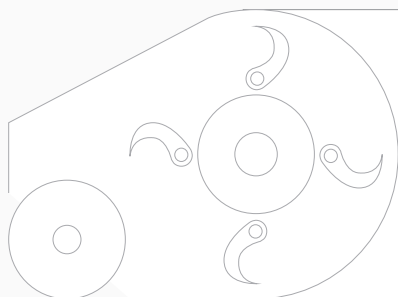

Ø Rotoru (Trawy) 180 mm

Ø Rotoru (Drewna) 323 mm

Obroty rotoru 1750 obr/min

Obroty wałka WOM 540 / 1000

Ø Wału 193 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Hydraulicznie otwierany kosz
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz pasa
- Smarowanie centralne
- Tablica z tylnym oświetleniem
- Pojemność kosza od 1,2 do 1,8 (m³)

NARZĘDZIA

NÓŻ PŁASKI




MŁOTEK



ZACZEP TRZYPUNKTOWY

2° CAT.

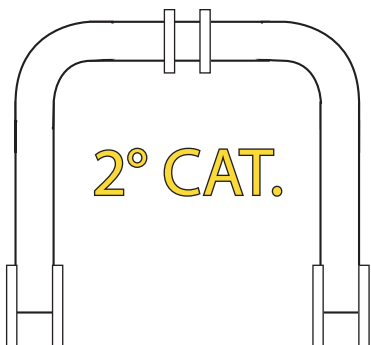

FIRENZE Q

KOSIARKA Z WYŁADUNKIEM OD GÓRY

MOD : 160 | 190 | 225



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Podwójne zabezpieczenie hydrauliczne




Smarowanie centralne



Mocowanie wału podporowego


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	160 Q	190 Q	225 Q
	SZEROKOŚĆ PRACY	155	185	220
	SZEROKOŚĆ MASZyny	185	215	250
	WAGA	1390	1500	1580
		1620	1800	1910
	POJEMNOŚĆ KOSZA	1750	1900	2150
	IŁOŚĆ NOŻY PŁASKICH	16	20	24
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW	26	32	40
	IŁOŚĆ PASÓW	4	4	4
		5	5	5
	WYSOKOŚĆ ROZŁADUNKU	220	220	220
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	60-80	80-95	100-120

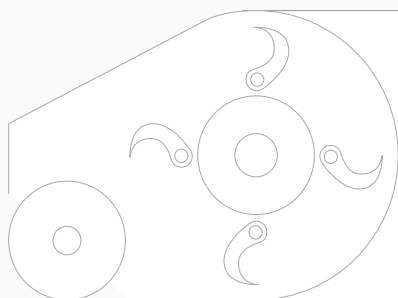

Ø Rotor (TRAWA)	180 mm
Ø Rotor (DREWNA)	323 mm
Obroty rotora	1750 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	193 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM

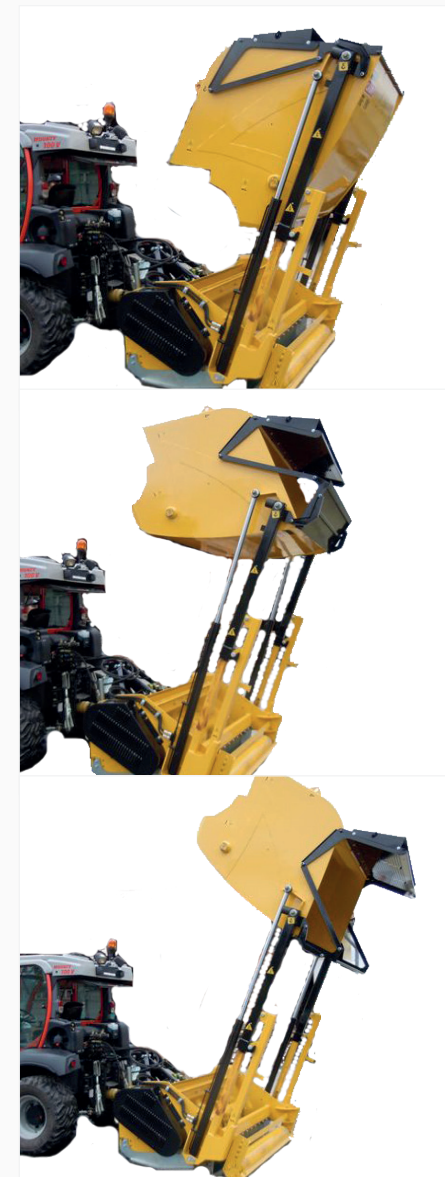

Rozładunek

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Otwieranie hydrauliczne kosza
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Joystick do sterowania
- Regulacja cięcia
- Wysokość cięcia 5-30 cm
- Światła



ENEZIA

MOD : 140 | 190 | 225



NARZĘDZIA

NÓŻ PŁASKI



MŁOTEK



WERSJA DO DREWNA


CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Komputer do sterowania




Regulacja cięcia



Mocowanie wału podporowego

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	140	190	225
	SZEROKOŚĆ PRACY	140	190	225
	SZEROKOŚĆ MASZINY	180	240	270
	WAGA	1850	3950	-
	POJEMNOŚĆ KOSZA	3,50	7,50	-
	IŁOŚĆ NOŻY	14	20	24
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	4	4	4
	WYSOKOŚĆ ROZŁADUNKU	180	280	-
	PRZEKŁADNIA STANDARD	60-90	80-120	100-140

	IŁOŚĆ OTWORÓW	6	6	6
	WYMIARY OPON	13.0.55.16	19.0/45.17	19.0/45.17

	Ø Rotora	180 mm
	Obroty rotora	1800obr /min
	Obroty wałka WOM	540 / 1000
	Ø wału	193 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
HAMULCE PNEUMATYCZNE
ROTOR WERSJA DO DRZEWA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Otwieranie hydrauliczne kosza
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Joystick do sterowania
- Regulacja cięcia regulowana elektro-hydraulicznie
- Wysokość cięcia 5-30 cm
- Światła

NARZĘDZIA

NÓŻ PŁASKI



MŁOTEK



WERSJA DO DREWNA



VENEZIA XL

KOSIARKA PRZYZCPEIANA Z KOLEKTOREM

MOD : 190 XL



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Joystick do sterowania




Skrzynia 5,50 m



Mocowanie wału podporowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
	MODEL	190 XL
	SZROKOŚĆ PRACY	190
	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	2.40
	DŁUGOŚĆ	8.50
	WYSOKOŚĆ	3.00
	WAGA	4.540
	POJEMNOŚĆ SKRZYNI	15
	IŁOŚĆ NOŻY PŁASKICH	20
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	4
	LICZBA OSI	2
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	90-120
	IŁOŚĆ OTWORÓW	8
	WYMIAR OPON	19.0/45.17

	Ø Rotora	180 mm
	Obroty rotora	1800 obr/min
	Obroty wałka WOM	540/1000
	Ø Wału	193 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
HAMULCE PNEUMATYCZNE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- System kopiowania terenu
- Koła obracane
- Automatyczny napinacz
- Centralne smarowanie
- Wał samoczyszczący i regulowany
- Płozy boczne regulowane



BOLOGNA

KOSIARKA ZAWIESZANA

MOD : 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680



NARZĘDZIA

MŁOTEK




NÓŻ Y 90



NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Smarowanie centralne





Obrotowe koła



Składanie do transportu drogowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680
	SZEROKOŚĆ PRACY	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680
	SZEROKOŚĆ MASZyny	360	400	440	480	520	560	600	640	680	720
	WAGA	820	970	1040	1200	1350	1530	1790	1900	2230	2390
	SZEROKOŚĆ MASZyny ZŁOŻONEJ	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	IŁOŚĆ NOŻY	172	188	196	212	232	248	272	288	304	320
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW	86	94	98	106	116	124	136	144	152	160
	PRZEKŁADNIA STANDARD	60-100		80-120			100-135			110-150	

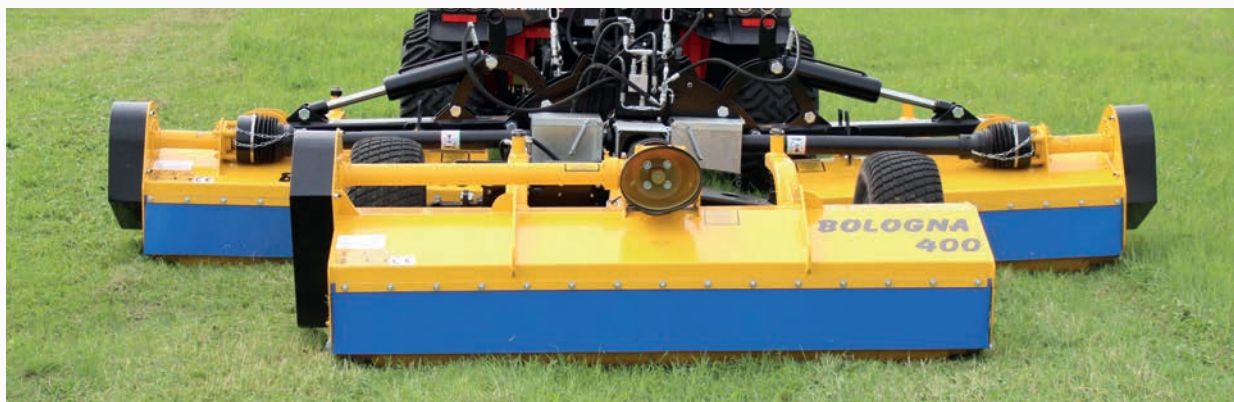

Ø Rotora	180 mm
Obroty rotora	1850 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	177 mm




OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy 1 kat
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Napinacz automatyczny
- Amortyzator mechaniczny
- Przeciwnóż

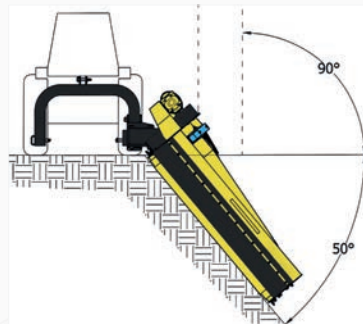

NOVELLO

KOSIARKA BOCZNA

MOD : 135 | 150 | 165 | 180 | 200



NARZĘDZIA

MŁOTEK


NÓŻ Y 90°



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

1° CAT.

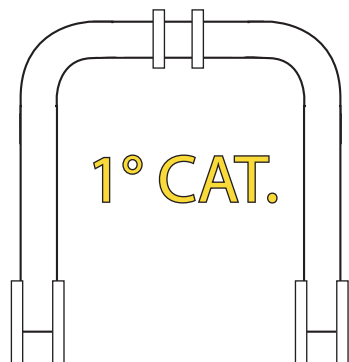

Narzędzia



Napinacz automatyczny




Amortyzator mechaniczny




Przeciwnóż przykręcony

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	MODEL	135	150	165	180	200
	SZEROKOŚĆ PRACY	135	150	165	180	200
	SZEROKOŚĆ MASZyny	150	165	180	195	215
	WAGA	340	380	420	460	500
	IŁOŚĆ MŁOTKÓ / NOŻY	12 24	14 28	14 28	16 32	18 36
	IŁOŚĆ PASKÓW	3	3	3	3	3
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	50-70			70-90	

	RIF.	135	150	165	180	200
PRZESÓW BOCZNY	A	135	150	165	180	200
	B	205	220	235	250	270
	C	70	70	70	70	70
	D	180	180	180	180	180


	Ø Rotora	115 mm
	Obroty rotora	2000 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	139 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM 1700 mm
WAŁEK Z ZABEZPIECZENIEM (WALTERSCHEID)
ZACZEP TRZY PUNKTOWY : KAT. 2

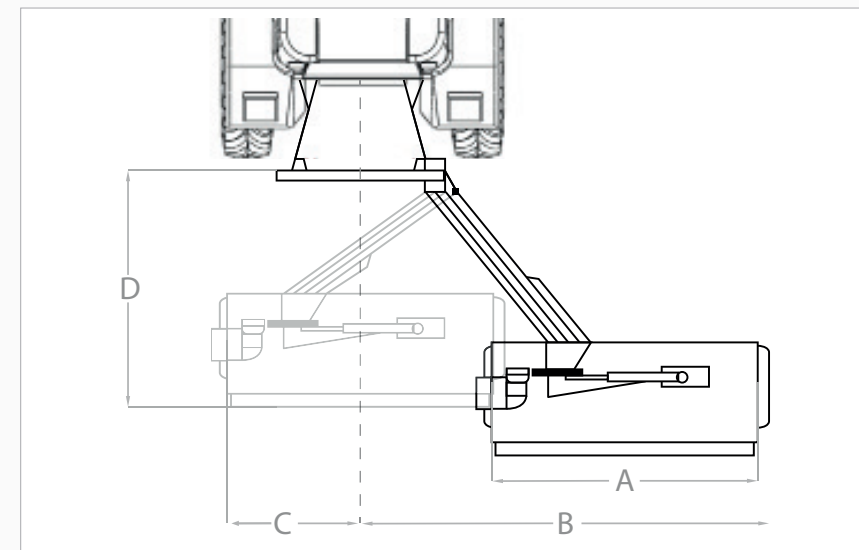

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy 1 kat
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Napinacz automatyczny
- Amortyzator mechaniczny
- Przeciwnóż przykręcy

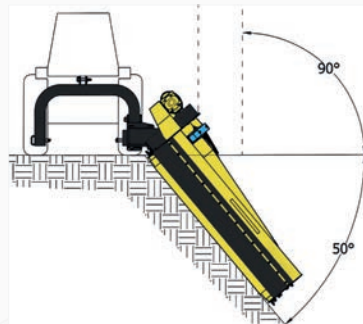

NOVELLO E

KOSIARKA BOCZNA

MOD : 135 | 150 | 165 | 180 | 200



NARZĘDZIA

MŁOTEK

NÓŻ Y 90°



CHARAKTERYSTYKA



Narzędzia



Przekładnia zewnętrzna




(OPCJA)
Amortyzator mechaniczny




Przeciwnóż przykręcy

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

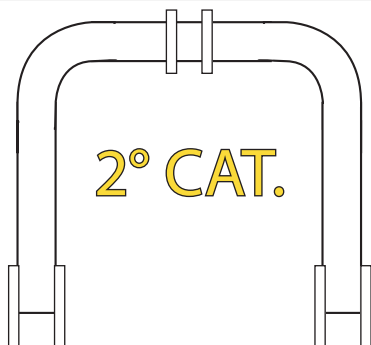


SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	MODEL	135 E	150 E	165 E	180 E	200 E
	SZEROKOŚĆ PRACY	135	150	165	180	200
	SZEROKOŚĆ MASZyny	150	165	180	195	215
	WAGA	355	395	435	475	515
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	12 24	14 28	14 28	16 32	18 36
	ILOŚĆ PASKÓW	3	3	3	3	3
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	50-70			70-90	

	RIF.	135 E	150 E	165 E	180 E	200 E
PRZESÓW BOCZY	A	135	150	165	180	200
	B	235	250	265	280	300
	C	40	40	40	40	40
	D	180	180	180	180	180


	Ø Rotora	115 mm
	Obroty rotora	2000 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	139 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM 1700 mm
WAŁEK WOM Z ZABEZPIECZENIEM (WALTERSCHEID)
AKUMULATOR HYDRO-PNEUMATYCZNY

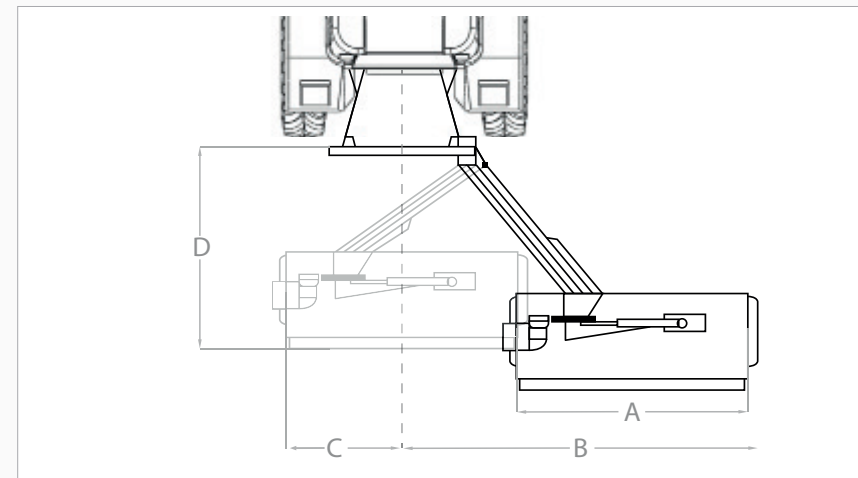

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat. 2
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Centralne smarowanie
- Automatyczny napinacz
- Przesów boczny hydrauliczny z zabezpieczeniem mechanicznym
- Amortyzator i akumulator olejopneumatyczny
- Zabezpieczenie mechaniczne

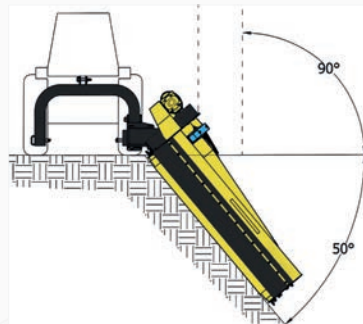

TORINO

KOSIARKA BOCZNA PROFESJONALNA

MOD : 160 | 180 | 200 | 220



NARZĘDZIA

MŁOTEK




NÓŻ Y




ZACZEP TRZYPUNKTOWY

2° CAT.




CHARAKTERYSTYKA




Narzędzia



Akumulator
olejopneumatyczny




Zabezpieczenie
mechaniczne




Mocowanie wału
podporowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
	MODEL	160	180	200	220
	SZEROKOŚĆ PRACY	160	180	200	220
	SZEROKOŚĆ MASZyny	185	215	227	245
	WAGA	730	790	815	840
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	34 68	38 76	44 88	48 96
	ILOŚĆ PASKÓW	4	4	4	4
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	65-110		80-120	

	RIF.	160	180	200	220
PRZESÓW BOCZNY	A	160	180	200	220
	B	195	195	195	195
	C	80	80	80	80
	D	215	235	255	275
	E	223	223	223	223
	F	135	135	135	135


	Ø Rotora	180 mm
	Obroty rotora	1800 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	177 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM 1700 mm
WAŁEK WOM Z ZABEZPIECZENIEM (WALTERSCHEID)
WERSJA PRZESÓW SX
ŁAŃCUCHY

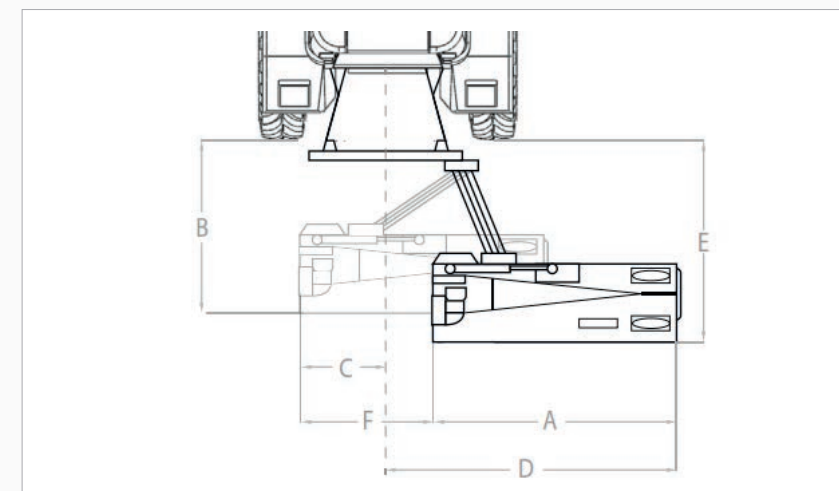

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 2
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Centralne smarowanie
- Automatyczny napinacz
- Przesów boczny hydrauliczny z zabezpieczeniem mechanicznym
- Amortyzator i akumulator olejopneumatyczny
- Zabezpieczenie mechaniczne

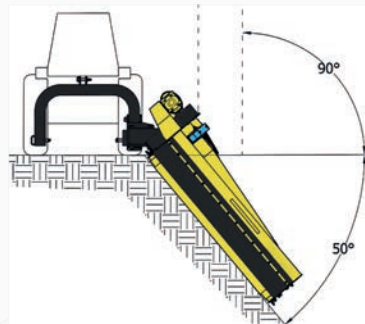

TORINO E

KOSIARKA BOCZNA PROFESJONALNA

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260



NARZĘDZIA


MŁOTEK



NÓŻY



CHARAKTERYSTYKA




Narzędzia



Akumulator
olejopneumatyczny




Przekładnia boczna




Mocowanie wału
podporowego

ZACZEP TRZYPUNKTOWY




SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	160	180	200	220	240	260
	SZEROKOŚĆ PRACY	160	180	200	220	240	260
	SZEROKOŚĆ MASZyny	185	215	227	245	290	310
	WAGA	870	900	930	960	1020	1050
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	34 68	38 76	44 88	48 96	52 104	56 112
	ILOŚĆ PASKÓW	4	4	4	4	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	65 -100		80-120		100-160	

	RIF.	160	180	200	220	240	260
PRZESÓW BOCZNY	A	160	180	200	220	240	260
	B	225	225	225	225	225	225
	C	30	30	30	30	30	30
	D	292	312	332	352	372	392
	E	220	220	220	220	220	220
	F	162	162	162	162	162	162




Ø Rotora	180 mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	540
Ø Wału	177 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM 1700 mm
WAŁEK WOM Z ZABEZPIECZENIEM (WALTERSCHEID)
WAŁEK WOM Z PODÓJNYM ZABEZPIECZENIEM
WERSJA PRZESÓW SX
ŁAŃCUCHY

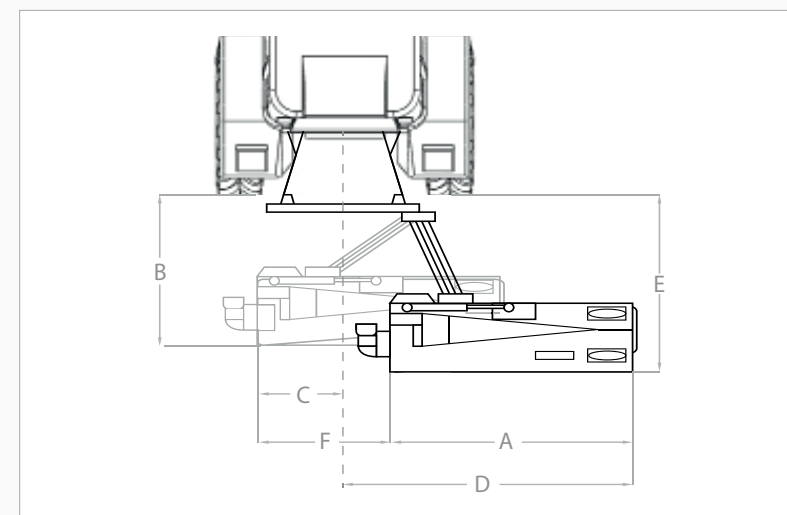

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 2
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący regulowany
- Centralne smarowanie
- Automatyczny napinacz
- Przesów boczny hydrauliczny z zabezpieczeniem mechanicznym
- Amortyzator i akumulator hydro-pneumatyczny
- Zabezpieczenie mechaniczne

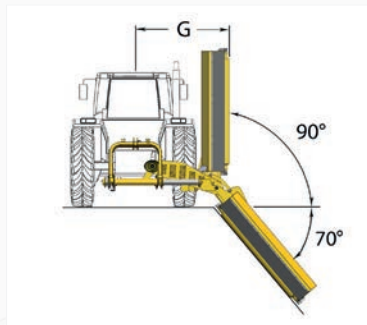

ROMA

KOSIARKA BOCZNA PROFESJONALNA

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260



NARZĘDZIA


MŁOTEK




NÓŻ Y




CHARAKTERYSTYKA




Narzędzia



Akumulator olejo-pneumatyczny




Podwójne zabezpieczenie mechaniczne



Mocowanie wału podporowego


ZACZEP TRZYPUNKTOWY

PRZESUWANY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	160	180	200	220	240	260
	SZEROKOŚĆ PRACY	160	180	200	220	240	260
	SZEROKOŚĆ MASZYNY	207	227	247	267	287	307
	WAGA	1185	1230	1275	1345	1420	1500
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	34 68	38 76	44 88	48 96	52 104	56 112
	IŁOŚĆ PASKÓW	4	4	4	4	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	65 -100		80-120		100-160	


	RIF.	160	180	200	220	240	260
PRZESÓW BOCZNY	A	160	180	200	220	240	260
	B	170	170	170	170	170	170
	C	60	60	60	60	60	60
	D	355	375	395	415	435	455
	E	120	120	120	120	120	120
	F	112	112	112	112	112	112
	H	207	227	247	267	287	307



Ø Rotora	180 mm
Obroty rotora	2000 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	177 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM 1700 mm

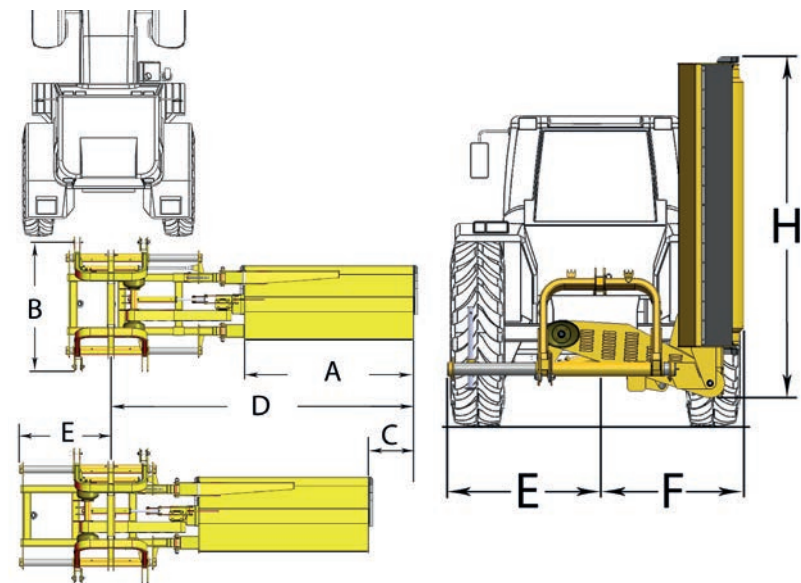

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 2
- Stopy podporowe
- Listwa ze światłami
- Obudowa ze stali Hardox


NARZĘDZIA

ŁAŃCUCHY



CHARAKTERYSTYKA


ZACZEP TRZYPUNKTOWY

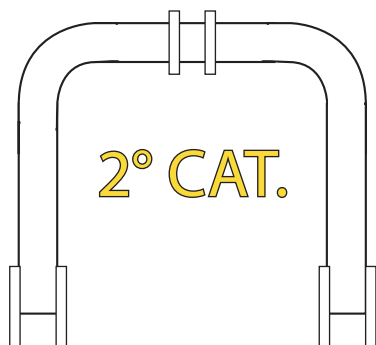

Narzędzia



System sprężyn

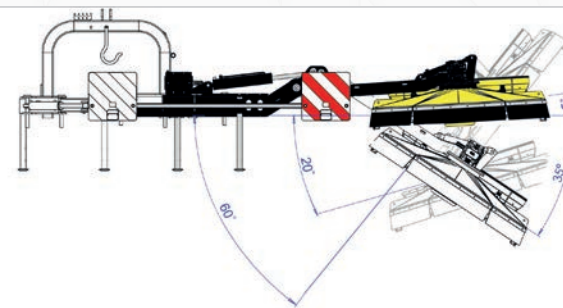

Stopnie nachylenia



TAF


KOSIARKA ŁAŃCUCHOWA

MOD : 150




SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
	MODEL	150
	SZEROKOŚĆ PRACY	150
	SZEROKOŚĆ DROGOWA	2,50
	MAKSYMALNY PRZESÓW	1,00
	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	3,27
	N ŁAŃCUCHY	2
	WAGA	760
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	80-130

PRZESÓW BOCZNY	RIF.	150
	A	420
	B	210
	C	75
	D	306
	E	327
	F	123



Ø Łańcucha	16X45 mm
Obroty łańcucha	1550 obr/min
OBROTY WAŁKA	540

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM 1700 mm

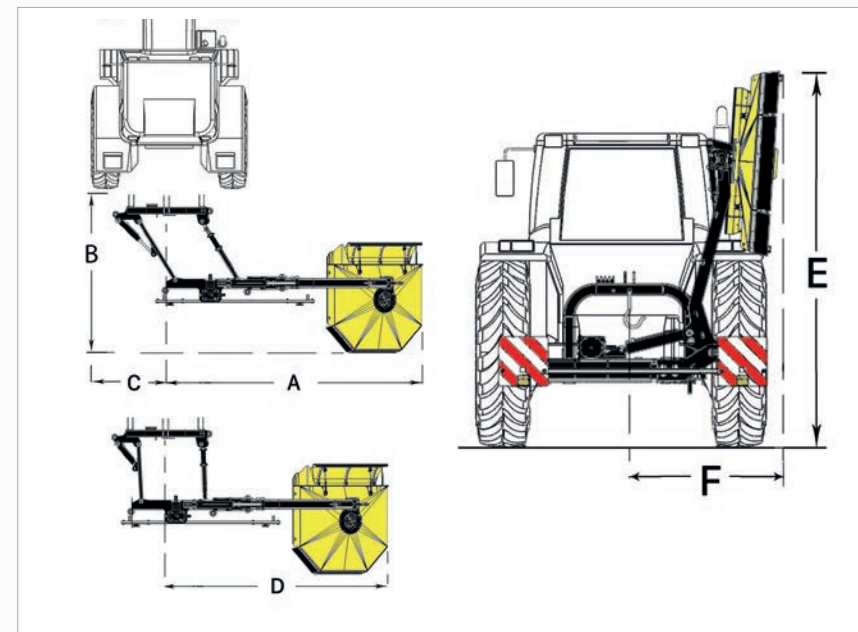

HARDOX®
WEAR PLATE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Amortyzator mechaniczny sprężynowy
- Głowica regulowana w trzech poziomach
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- W pełni regulowany wsporniki i łożyska wałeczkowe wewnątrz wirnika
- Sterowanie hydrauliczne
- Odwracalny wirnik
- Rotor 6-rzędowy
- Pompa 41 cm³ silnik 26 cm³
- Głowica pływająca
- Listwa świetlna do transportu drogowego
- Wałek WOM
- Oświetlenie transportowe



D ECO

WYKASZARKA HYDRAULICZNA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 300 ECO | D 500 ECO



D 300 ECO



D 500 ECO


CHARAKTERYSTYKA

NARZĘDZIA

MŁOTEK



NÓŻ Y



Narzędzia



Akumulator olejo-pneumatyczny




Amortyzacja mechaniczna



Sterowanie poprzez hydraulikę

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	D 300 ECO	D 500 ECO
	SZEROKOŚĆ PRACY	80	100
	SZEROKOŚĆ MASZyny	300	500
	WAGA	350	835
	MAX Ø CIĘCIA	3	3/4
	ILLOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	20 40	24 48
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	70-90	80-100
	MINIMALNA WAGA CIĄGNIKA	1000 kg	2000 kg


	RIF.		D 300 ECO	D 500 ECO
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	3000	4800
	B	Maksymalna wysokość w pionie	3100	4900
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	2500	4300
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	1500	3300
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	1000	2800



Ø Rotora	80 mm (300 ECO) 100 mm (500 ECO)
Obroty rotora	3100 obr/min
Obroty wałka WOM	540
Ø Wału	100 mm (300 ECO) 120 mm (500 ECO)

OPCJE I AKCESORIA

LISTWA ŚWIETLNA (D ECO 300)

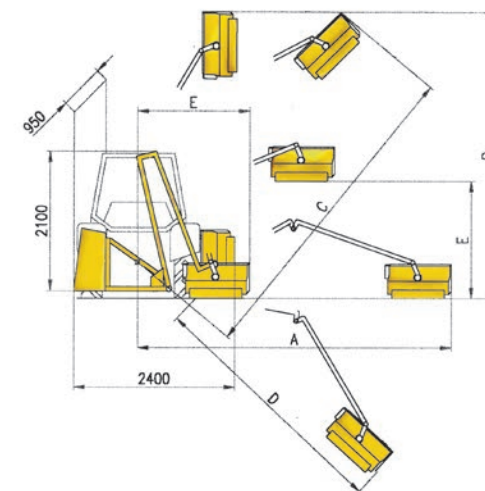

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Pompa 72 cm³ silnik 51 cm³

NARZĘDZIA

STANDARD	PLUS
NÓŻ Y	NÓŻ Y
	
MŁOTEK	MŁOTEK DWUKIERUNKOWY
	
NA ZAPYTANIE	



D PROFI

KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 500 | D 620



CHARAKTERYSTYKA



Akumulator hydro-pneumatyczny



System hydrauliczny z biegami



Elastyczne sterowanie kablami




Sterowanie Joystickiem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	D 500	D 620
	SZEROKOŚĆ PRACY	120	120
	SZEROKOŚĆ MASZINY	500	620
	WAGA	1275	1300
	MAX Ø CIĘCIA	7/8	7/8
	Nº MŁOTKI/ NOŻE	18 36	18 36
	PRZEKŁADNIA STANDARD	80-100	90-110
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	2600 kg	3600 kg


	RIF.	D 500	D 620
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	4800
	B	Maksymalna wysokość w pionie	4900
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	4600
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	4700
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	2800

	Ø Rotora	100 mm 140 mm (Plus)
	Obroty rotora	2950 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

WERSJA STANDARD
STEROWANIE MECHANICZNE WAŁ KARDANA NAPINACZ CHŁODNICA OLEJU ZESTAW ŚWIATEL TRANSPORTOWYCH
OPCJA ŚLIMAKOWY WIRNIK Z DWUKIERUNKOWYMI MŁOTAMI

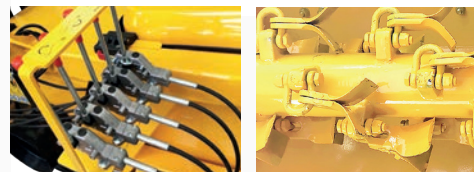

WERSJA PLUS
STEROWANIE ELEKTROPORPCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA WIRNIK ŚLIMAKOWY WAŁ KARDANA NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU ZESTAW ŚWIATEL TRANSPORTOWYCH

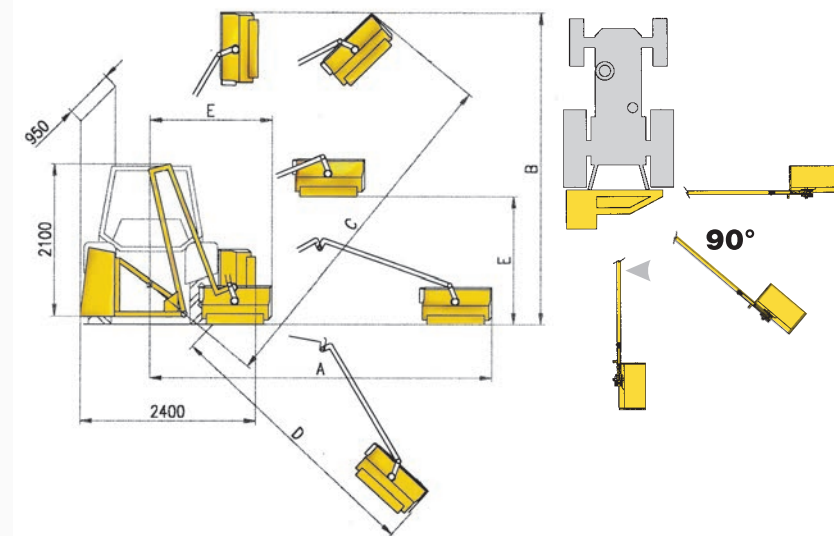

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Pompa 72 cm³ silnik 51 cm³
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Ramię teleskopowe



D PROFI-T

KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 600 T | D 750 T




NARZĘDZIA

STANDARD NÓŻ Y	PLUS NÓŻ Y
	
MŁOTEK	MŁOTEK DWUKIERUNKOWY
	
NA PĄTANIE	

CHARAKTERYSTYKA




Akumulator hydro-pneumatyczny



Ramię teleskopowe



Elastyczne sterowanie kablami

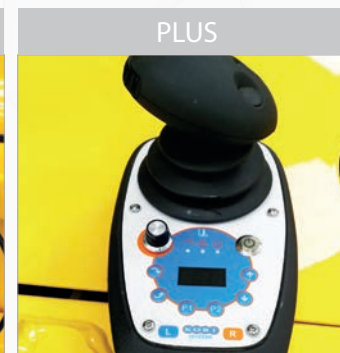


Sterowanie Joystickiem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	MODEL	D 600 T	D 750 T
	SZEROKOŚĆ PRACY	120	120
	SZEROKOŚĆ MASZYNY	600	750
	WAGA	1350	1400
	MAX Ø CIĘCIA	7/8	7/8
	IŁOŚĆ MŁOTKÓ / NOŻY	18 36	18 36
	RAMIĘ TELESKOPOWE	900	1200
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	90-110	100-130
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	2600 kg	4000 kg


	RIF.	D 600 T	D 750 T
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	5700
	B	Maksymalna wysokość w pionie	5800
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	7000
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	7100
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	5500

	Ø Rotora	100 mm 140 mm (Plus)
	Obroty rotora	2950 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

WERSJA STANDARD
STEROWANIE MECHANICZE WAŁ KARDANA NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU ZESTAW ŚWIETEL

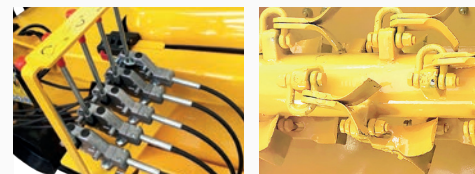

WERSJA PLUS
STEROWANIE ELEKTROPORPCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA WIRNIK ŚLIMAKOWY WAŁ KARDANA NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU ZESTAW ŚWIETEL TRANSPORTOWYCH

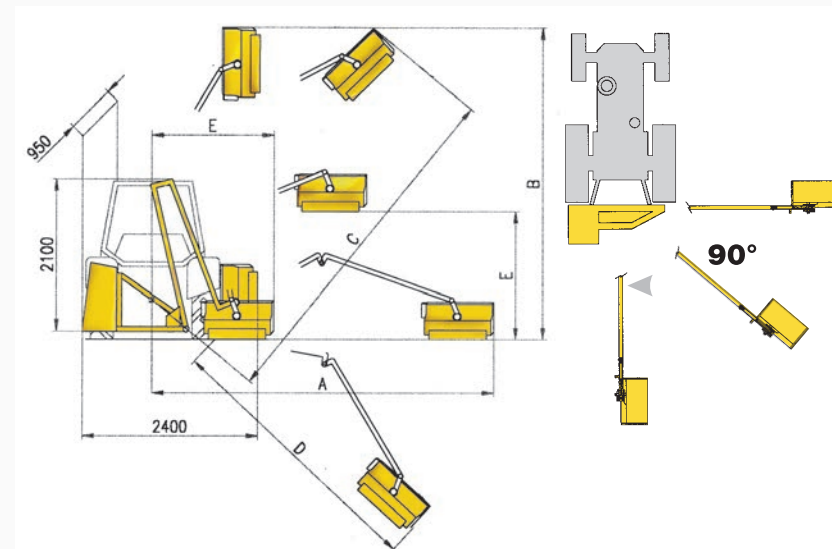

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Amortyzator hydrauliczny z samonawrotem z akumulatorem olejopneumatyczny
- Głowica regulowana w trzech poziomach
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- W pełni regulowany wsporniki i łożyska wałeczkowe wewnątrz wirnika
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Układ hydrauliczny z przekładnią dużej mocy: 52 KM mocy na wirnik
- Pompa 72 cm³ i silnik 51 cm³
- Ramię z przegubem do zaawansowanego cięcia



D PROFI-AV

WYKASZARKA HYDRAULICZNA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 550 AV



CHARAKTERYSTYKA

NARZĘDZIA

MŁOTEK



NÓŻ Y



SERIA | standard
Wirnik śrubowy



Ramię z przegubem do
zaawansowanego cięcia




Elastyczne sterowanie
kablami



SERIA | standard
Sterowanie elektryczne


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
	MODEL	D 550 AV
	SZEROKOŚĆ PRACY	120
	SZEROKOŚĆ MASZyny	550
	WAGA	1350
	MAX Ø CIĘCIA	7/8
	Nº MŁOTKI/ NOŻE	18 36
	PRZEKŁADNIA STANDARD	110-140
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	3600 Kg

	RIF.		D 550 AV
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	5500
	B	Maksymalna wysokość w pionie	5600
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	5100
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	5200
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	3500

	Ø Rotora	140 mm
	Obroty rotora	3100 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

WERSJA PLUS

STEROWANIE ELEKTROPROPORCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA
WIRNIK ŚLIMAKOWY | WAŁ KARDANA | NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU | ZESTAW ŚWIEŁ TRANSPORTOWYCH

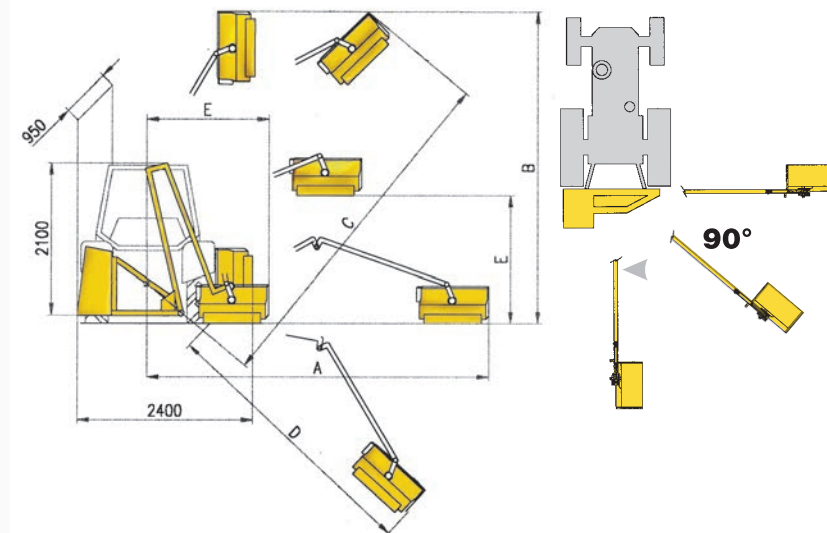

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Przedna pokrywa, którą można otworzyć w celu kontroli
- Zawór regulujący przepływ i ciśnienie
- Wał regulowany
- Bezpośredni napęd do silnika
- Osłona zabezpieczająca silnik
- Płozy podporowe



CH-TESTATA

GŁOWICA TNĄCA

MOD : 80 | 100 | 120



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	80	100	120
	SZEROKOŚĆ PRACY	80	100	120
	SZEROKOŚĆ MASZyny	156	195	235
	Nº MŁOTKI/ NOŻE	16 32	24 48	30 60
	MAX BAR	195/205	195/205	235/245
	OIL L/min	30	35	40
	PRZEKŁADNIA	Diretta / Direct	Diretta / Direct	Diretta / Direct
	TON.	1.5 / 3.5	3.5/5.5	9.0/13.0

NARZĘDZIA

MŁOTEK	NÓŻ Y

OPCJE

Silnik
11 cm³ (30 l/min)

SILNIK
17 CM³ (35 L/MIN)

SILNIK
26 CM³ (40 L/MIN)

SILNIK
11 CM³ (30 L/MIN)

SILNIK
17 CM³ (35 L/MIN)

SILNIK
26 CM³ (40 L/MIN)

PŁYTA MONTAŻOWA

- Przednia blacha, którą można otworzyć w celu kontroli
- Zawór regulujący przepływ i ciśnienie
- Rotor z nożami Y zamontowanymi na śrubie w kształcie litery U
- Regulowana rolka
- Napęd z paskiem zębatym
- Płozy podtrzymujące



CT-TESTATA

GŁOWICA TNĄCA

MOD : 80 | 100 | 120

SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	MODEL	80	100	120
	SZEROKOŚĆ PRACY	80	100	120
	WAGA	180	225	270
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW/NOŻY	18 36	24 48	30 60
	MAX CIŚNIENIE	215/225	215/225	220/260
	OLEJ L/min	45	60	60
	PRZEKŁADNIA	1 PAS	1 PAS	1 PAS



NARZĘDZIA				
MŁOTEK	NÓŻ Y	MŁOTEK	NÓŻ Y	MŁOTEK LEŚNY

OPCJE I AKCESORIA
SILNIK 17 CM3 (35 L/MIN)
SILNIK 26 CM3 (40 L/MIN)
PŁYTA MONTAŻOWA
WIRNIK TNĄCY HELIKOIDALNIE Z NOŻAMI Y LUB MŁOTAMI
WIRNIK DO DREWNA

GWARANCJA

Firma OMARV udziela gwarancji na maszyny własnej produkcji, dostarczone jako nowe, na okres 12 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem przekładni kardana i łożysk, które są zgodne z normami odpowiednich producentów oraz części podlegających zużyciu (takich jak noże, młotki i paski).

Podczas dwunastomiesięcznej gwarancji firma OMARV zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia elementu uznanego za wadliwy przez jego biuro techniczne, po sprawdzeniu wadliwego elementu.

Modyfikacje maszyny dokonane przez nabywcę, użytkowanie inne niż wskazane w książeczce użytkownika i konserwacji, zaniedbania użytkownika oraz użycie nieoryginalnych części zamiennych powodują utratę gwarancji.

WARRANTY

OMARV new machines are guaranteed for 12 months from the date of delivery, except for transmission shafts, knives, bearings and belts which are guaranteed by the respective producers according to their own warranty conditions.


During the warranty period OMARV will supply without any additional charges the part, after viewing, the defective by its technical office. There are charged to the buyer cost of transport, packaging and labour. Modifications carried out by the buyer on the machine or a different use from the one indicated in the operation and maintenance manual, the buyer's negligence or the use of non-original spare parts avoid the warranty.

OMARV declines all responsibilities for any damages due to breakage of the machines or parts of them, delayed delivery, as well as the buyer's use of the machines. For technical and administrative reasons, all spare parts will be invoiced at the moment of the delivery. The acknowledgement of the warranty and the right to credit will follow the return and the verification of the defective part. In case of dispute the court having jurisdiction is the court in Asti.

LEGENDA

- F** Tylne mocowanie stałe
- FF** Stałe tylne i przednie mocowanie
- H** Hydrauliczny tylny przesuw |
- HH** Przód i tył z hydraulicznym przesunięciem

-  Erba | Grass
-  Paglia | Straw
-  Mais | Maize
-  Sarmenti | Vine shoots



www.omarv.com