


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Transmisja za pomocą jednego paska zębatego 5 rowkowego
- Płoza ścieralna 8 mm
- Obrótowe młotki 360°
- Tył otwierany hydraulicznie (wersja extra-UE)
- Przeciwnóż

NARZĘDZIA

MŁOTKI WZMOCNIONE

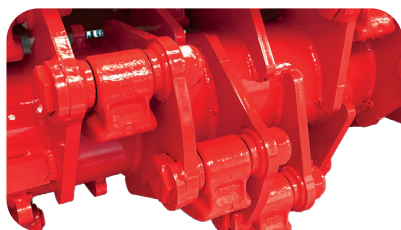

VERONA



MULCZER LEŚNY

MOD : 160 | 180 | 200 | 225




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

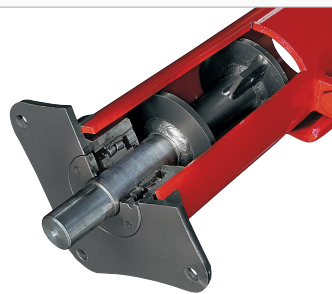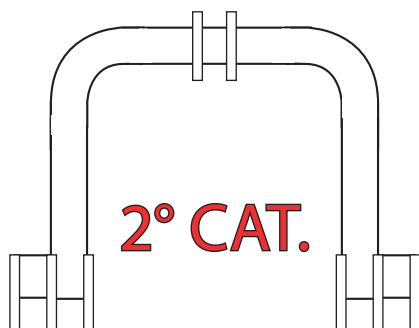

Wspornik rotora



Młotki obrotowe 360°




Tylna kłapa otwierana hydraulicznie



Wał podnoszony

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	MODEL	160	180	200	225
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	160	180	200	225
	SZEROKOŚĆ MASZyny	182	202	222	247
	WAGA	885	950	1020	1120
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW	26	30	34	38
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	1x5	1x5	1x5	1x5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	80		150	



Ø Rotora	170 mm
Obroty rotora	2550 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM

SKRZYNIA BIEGÓW 1000 GIRI/MIN

ZESTAW ŁUKÓW OCHRONNYCH

TYLNA KALPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE

