

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy kat 1-2
- Płozy boczne regulowane
- Skrzynia biegów z podwójnym kołem
(Wersja FF - HH)
- Wał samoczyszczący regulowany
- Smarowanie centralne
- Automacyczny napinacz paska
- Przeciwnóż

F

FF

H


HH



BAROLO

MULCZER WIELOFUNKCYJNY

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300

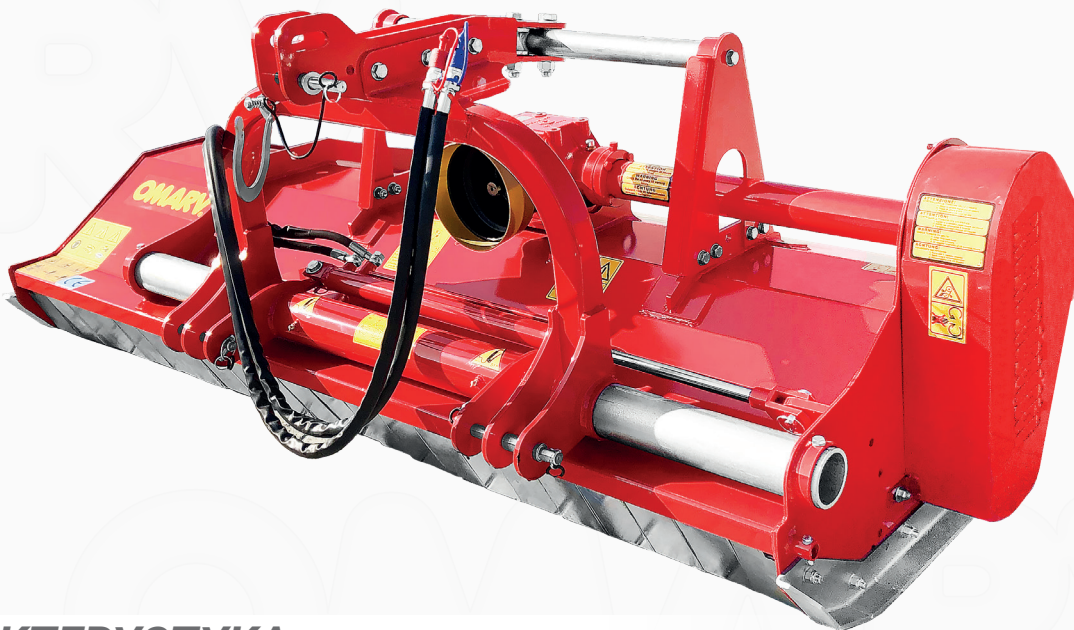

NARZĘDZIA

MŁOTEK




NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA


ZACZEP TRZYPUNKTOWY

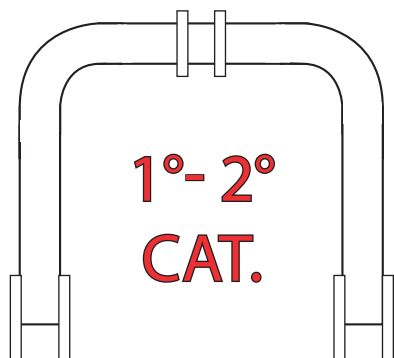

Narzędzia

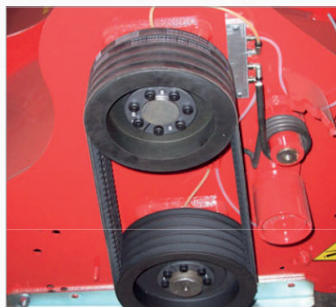

Automacyczny napinacz

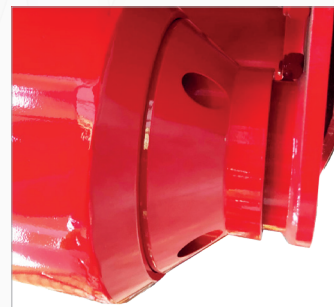


Wał wymontowujący



OPCJA
Kosiarka zewnętrzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA									
MODEL	160	180	200	220	240	260	280	300	
 SZEROKOŚĆ ROBOCZA	160	180	200	220	240	260	280	300	
 SZEROKOŚĆ MULCZERA	180	200	220	240	260	280	300	320	
 WAGA	440	470	500	530	625	650	685	730	
 WAGA	465	495	525	555	650	675	710	755	
 WAGA	465	495	525	560	645	680	710	740	
 Waga	490	520	550	620	705	740	770	800	
 ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	16 32	18 36	20 40	22 44	26 52	28 56	30 60	32 64	
 ILOŚĆ PASKÓW SPBX	3	3	3	3	4	4	5	5	
 PRZEKŁADNIA STANDARD	40-70		60-80		70-120		80-130		
 PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA	-		70-120		-		-		



Ø Rotora	140 180 (mod: 240 to 300) mm
Obroty rotora	2000 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø WAŁU	177 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM (MOD: 160 | 180)

WAŁEK WOM (MOD: 200 to 240)


WAŁEK WOM (MOD: 260 to 300)

ZACZEP PRZEDNI

KOSIARKA DYSKOWA

PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA

WERSJA

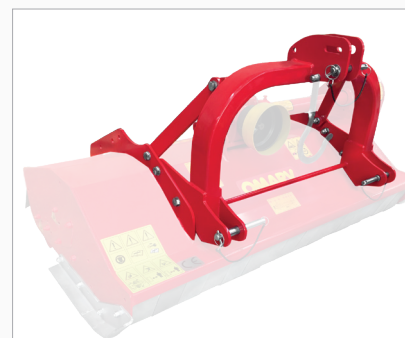

F



FF



H



HH