

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Płoza ściernalna i regulowana 8 mm
- Otwierana klapa tylna
- Przeciwnóż

F

H



COMO

MULCZER UNIWERSALNY Z OTWIERANĄ KLAPĄ

MOD : 180 | 200 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300


NARZĘDZIA

MŁOTEK




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

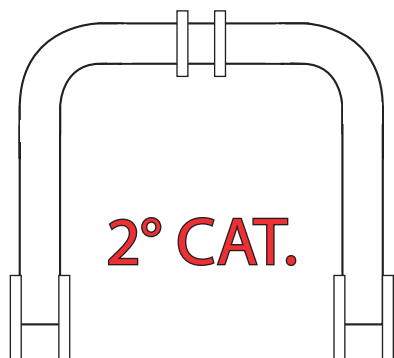

Młotki

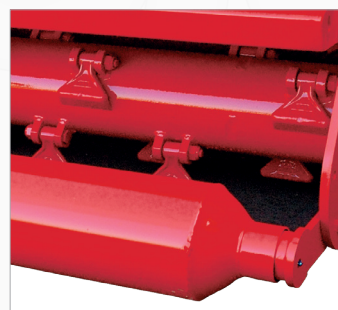

Wał kopiujący




Grabie



Otwierana klapa tylna

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	180	200	225	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	180	200	225	240	260	280	300
	SZEROKOŚĆ MULCZERA	202	222	247	262	282	302	322
	WAGA	850	900	960	1000	1050	1100	1150
	WAGA	850	900	960	1000	1050	1100	1150
	ILOŚĆ MŁOTKÓW	18	20	24	26	28	28	32
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5	5	5	5	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	55-60	60-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
PRZEKŁADNIA 1000 OBR/MIN
ZESTAW GRABI
SIŁOWNIK DO OTWIERANIA TYLNEJ KLAPY
KOŁA ZAMIAST WAŁU OPOROWEGO

	Ø Rotora	220 mm
	Obroty rotora	2550 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	220 mm

