

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Blokada mechaniczna do transportu
- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne



# CUNEO P


MULCZER SKŁADANY

MOD : 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P

## NARZĘDZIA



MŁOTEK

NOŻE Y

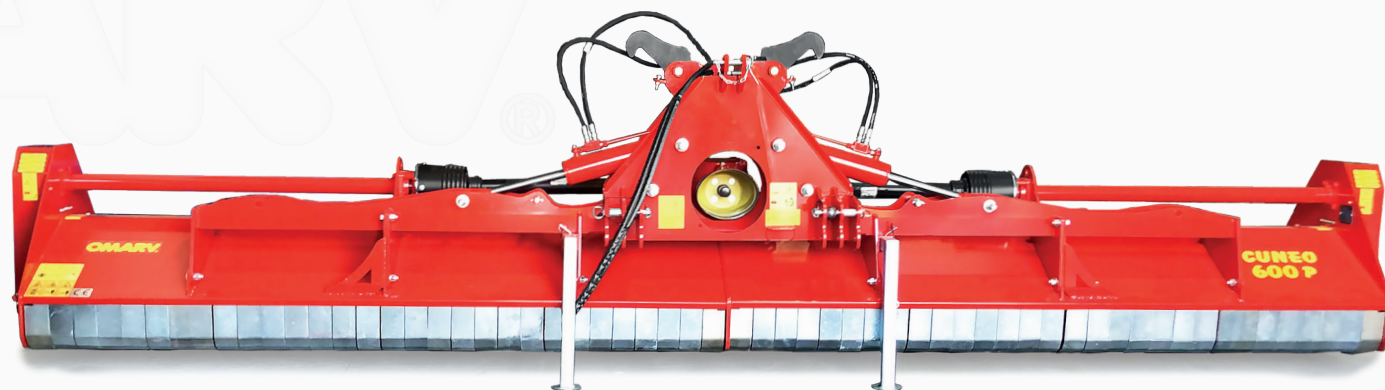


## CHARAKTERYSTYKA


ZACZEP TRZYPUNKTOWY

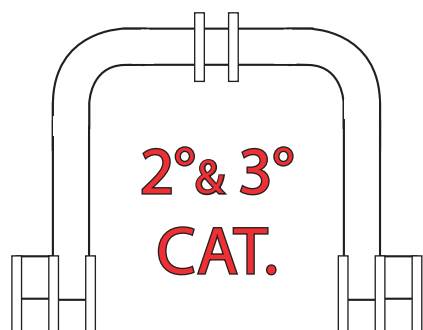


Narzędzia










Blokada mechaniczna




OPCJA  
Blokada hydrauliczna



Mocowanie wału  
kopiującego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA									
MODEL	360 P	400 P	440 P	480 P	520 P	560 P	600 P	640 P	
 SZEROKOŚĆ PRACY	360	400	440	480	520	560	600	600	
 SZEROKOŚĆ MASZyny	400	440	480	520	560	600	640	680	
 SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250	250	250	250	250	250	250	
 WAGA	1880	2025	2100	2280	2420	2510	2590	2690	
 ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	36   72	40   80	44   88	48   96	52   104	56   112	60   120	64   128	
 ILOŚĆ PASKÓW SPBX	8	8	8	8	10	10	10	10	
 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	110-140		130-165		150-225		170-250		

DODATKOWE OPCJE	ROZMIAR	205.60R15	10.0/80-12	10.75.15.3
				
	KOŁA PODPOROWE			

	Ø Rotora	180   220 (mod: 520P   560P   600P   640P) mm
	Obroty rotora	1850 obr/min
	Obroty wałka WOM	1000
	Ø wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
KOSIARKA TYLNA CENTRALNA
BLOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU



TRANSPORT DROGOWY Z BLOKADĄ HYDRAULICZNĄ



OPCJA - KOSIARKA TYLNA CENTRALNA