

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Blokada hydrauliczna do transportu
- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Płozy boczne regulowane
- Zaczep tylny do maszyny centralnej
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne



CUNEO PX

MULCZER SKŁADANY

MOD : 800 PX | 920 PX



NARZĘDZIA


MŁOTEK Ø 18

NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

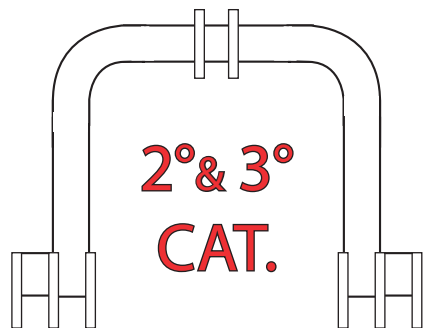


Tylne mocowanie dla
maszyny centralnej










System pływający




Blokada zaworów
hydraulicznych



Mocowanie wału
kopiującego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
MODEL	800 PX	920 PX	
	SZEROKOŚĆ PRACY	800	920
	SZEROKOŚĆ MASZYNY	845	935
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	300	340
	WAGA	3500	3800
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	28 56	32 64
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	200-250	250-300
	PRZEKŁADNIA WZMOCNIONA	250-300	



	Ø Rotora	220 mm
	Obroty rotora	1850 obr/min
	Obroty wałka WOM	1000
	Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
TYLNA KOSIARKA STAŁA (FF)
KOSIARKA TYLNA HYDRAULICZNA (HH)
WAŁEK Z6 LUB Z20
KOŁA OBROTOWE 10.075/15
ŚWIATŁA
WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA
AKUMULATOR HYDRO-PNEUMATYCZNY
AKUMULATOR HYDRO-PNEUMATYCZNY Z KOSIARKĄ TYLNA



CUNEO PX Z KOŁAMI