

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Pompa 72 cm³ silnik 51 cm³
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Ramię teleskopowe



D PROFIT

KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 600 T | D 750 T



NARZĘDZIA

STANDARD

PLUS

NÓŻ Y

NÓŻ Y



MŁOTEK

MŁOTEK DWUKIERUNKOWY




NA PĄTY

CHARAKTERYSTYKA



Akumulator hydro-pneumatyczny



Ramię teleskopowe



Elastyczne sterowanie kablami




Sterowanie Joystickiem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	D 600 T	D 750 T
	SZEROKOŚĆ PRACY	120	120
	SZEROKOŚĆ MASZINY	600	750
	WAGA	1350	1400
	MAX Ø CIĘCIA	7/8	7/8
	ILOŚĆ MŁOTKÓ / NOŻY	18 36	18 36
	RAMIĘ TELESKOPOWE	900	1200
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	90-110	100-130
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	2600 kg	4000 kg

WERSJA STANDARD

STEROWANIE MECHANICZE | WAŁ KARDANA | NAPINACZE | CHŁODNICA OLEJU
| ZESTAW ŚWIATEŁ

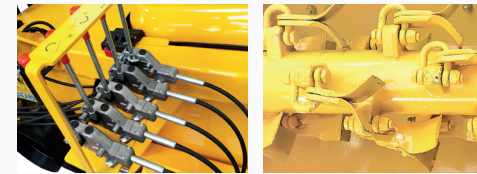


WERSJA PLUS

STEROWANIE ELEKTROPORPCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA
WIRNIK ŚLIMAKOWY | WAŁ KARDANA | NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU | ZESTAW
ŚWIATEŁ TRANSPORTOWYCH



	RIF.	D 600 T	D 750 T	
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	5700	7200
	B	Maksymalna wysokość w pionie	5800	7300
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	5500	7000
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	5600	7100
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	4000	5500

	Ø Rotora	100 mm 140 mm (Plus)
	Obroty rotora	2950 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

