

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Wysokowydajny układ hydrauliczny: moc 52 KM na wirnik
- Pompa 72 cm<sup>3</sup> silnik 51 cm<sup>3</sup>



# D PROFI

KOSIARKA NA WYSIĘGNIKU DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 500 | D 620



## NARZĘDZIA

STANDARD

PLUS

NÓŻ Y

NÓŻ Y



MŁOTEK

MŁOTEK DWUKIERUNKOWY



NA ZAPYTANIE

## CHARAKTERYSTYKA

STANDARD

PLUS



Akumulator hydro-pneumatyczny



System hydrauliczny z biegami



Elastyczne sterowanie kablami




Sterowanie Joystickiem

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	D 500	D 620
	SZEROKOŚĆ PRACY	120	120
	SZEROKOŚĆ MASZINY	500	620
	WAGA	1275	1300
	MAX Ø CIĘCIA	7/8	7/8
	Nº MŁOTKI/ NOŻE	18   36	18   36
	PRZEKŁADNIA STANDARD	80-100	90-110
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	2600 kg	3600 kg


	RIF.	D 500	D 620	
<b>PRZESÓW BOCZNY</b>	A	Maksymalny zasięg poziomy	4800	6000
	B	Maksymalna wysokość w pionie	4900	6100
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	4600	5800
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	4700	5900
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	2800	4300

	Ø Rotora	100 mm   140 mm (Plus)
	Obroty rotora	2950 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

## WERSJA STANDARD

STEROWANIE MECHANICZNE | WAŁ KARDANA | NAPINACZ | CHŁODNICA OLEJU | ZESTAW ŚWIATEŁ TRANSPORTOWYCH

OPCJA  
ŚLIMAKOWY WIRNIK Z DWUKIERUNKOWYMI MŁOTAMI

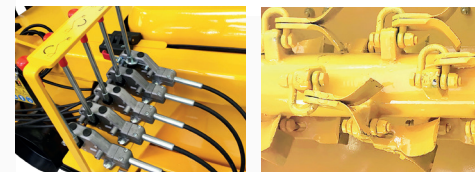

## WERSJA PLUS

STEROWANIE ELEKTROPROPORCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA WIRNIK ŚLIMAKOWY | WAŁ KARDANA | NAPINACZE | CHŁODNICA OLEJU | ZESTAW ŚWIATEŁ TRANSPORTOWYCH

