

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Zaczep trzypunktowy kat 2 odwracany (FF)
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał regulowany samoczyszczący
- Automagiczne napinanie pasa
- Smarowanie centralne
- Przekładnia łańcuchowa



MILANO C

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 280 C | 300 C | 320 C

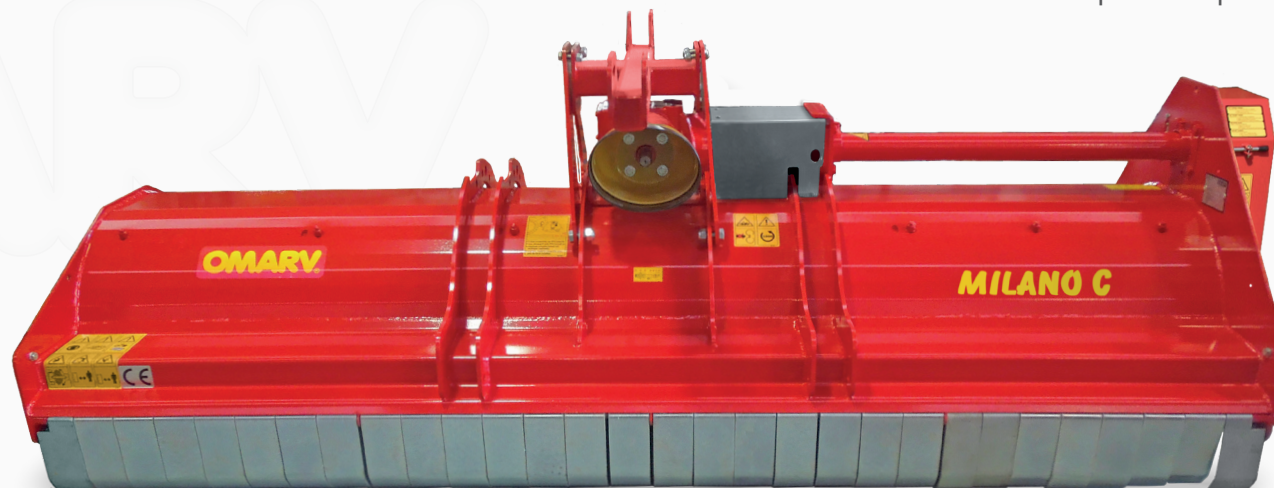

NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY


ODWRACANY

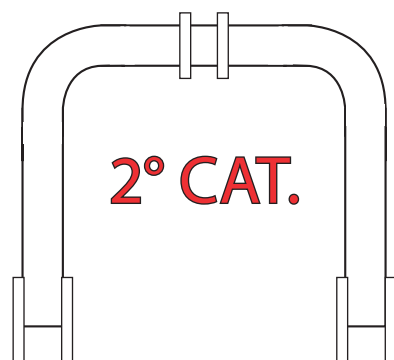

Narzędzia





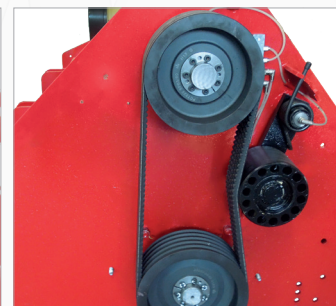



Przekładnia łańcuchowa




Smarowanie centralne



Obudowa skrzyni biegów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	MODEL	280 C	300 C	320 C
	SZEROKOŚĆ PRACY	280	300	320
	SZEROKOŚĆ MASZyny	305	325	345
	WAGA	1180	1250	1320
	IŁOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	30 60	32 64	34 68
	IŁOŚĆ PASKÓW SPBX	5	5	5
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	100-140		



Ø Rotora	220 mm
Obroty rotora	1780 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
SYSTEM Z KOŁAMI TRANSPORTOWYMI

