

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy : kat.2-3
- Blokada mechaniczna do transportu
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatem napinacz pasa
- Centralne smarowanie
- Przeciwnóż



MILANO CP

MULCZER WZMOCNIONY SKŁADANY

MOD : 600 CP | 640 CP



NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

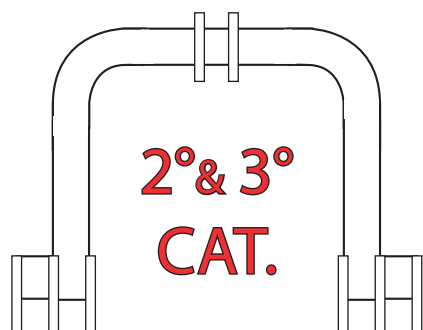

Narzędzia



Blokada mechaniczna









Składanie do transportu






Mocowanie wału
kopiującego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	600 C P	640 C P
	SZEROKOŚĆ PRACY	600	640
	SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250
	WAGA	2970	3320
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	64 136	68 144
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	150-180	

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI

	LICZBA KÓŁ	4	4
 Dim.	ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3



Ø Rotora	220 mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM

BLOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU

KOŁA OBROTOWE 10.075/15.3



OPCJA
MILANO CP Z OBROTOWYMI KOŁAMI