


# MILANO MEGA

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał samoczyszczący
- Automatyyczny napinacz pasa
- Centralne smarowanie
- Zaczep holowniczy
- Skrzynia narzędziowa
- Rotor  $\varnothing 323$  mm

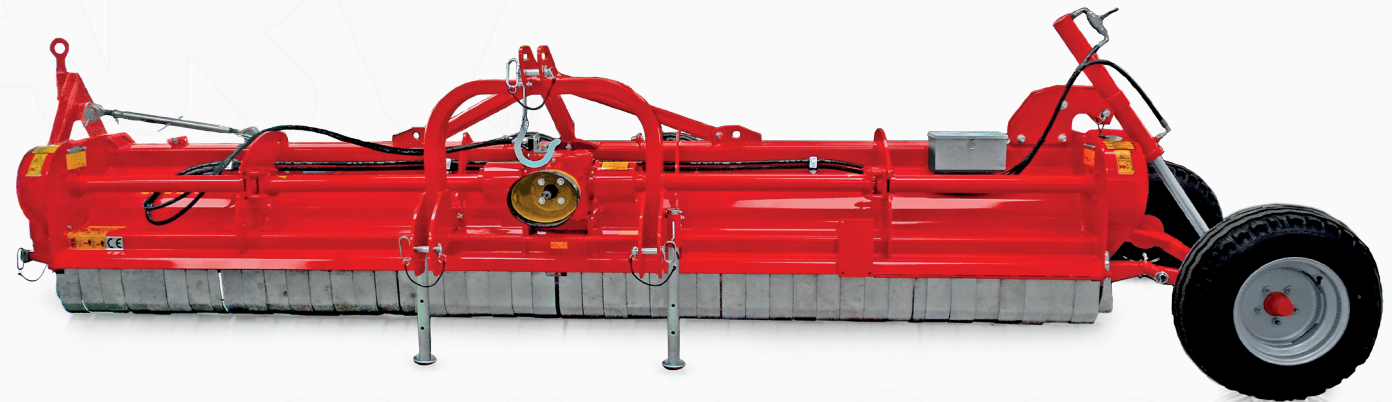

## NARZĘDZIA


MŁOTEK  $\varnothing 18$

NOŻE Y




ZACZEP TRZYPUNKTOWY

2° CAT.



## CHARAKTERYSTYKA




Narzędzia







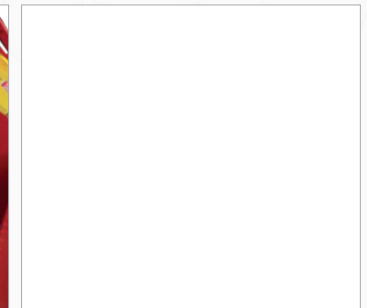

OPCJA  
Hydrauliczny wózek  
transportowy






$\varnothing 323$  mm  
Rotor



Podwójnie skrzyżowana rama

SPECYFIKACJA TECHNICZNA							
	MODEL	320 T MR	400 T MR	450 T MR	520 T MR	600 T MR	640 T MR
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA	320	400	450	520	600	640
	SZEROKOŚĆ MASZINY	360	440	490	560	640	680
	WAGA	2190	2625	2745	2865	2995	3225
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	40   80	50   100	56   112	56   116	64   132	68   140
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	8	8	8	10	10	10
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	110-170		120-175		150-280	

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI							
	LICZBA KÓŁ	2	3	4	4	4	4
	ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3

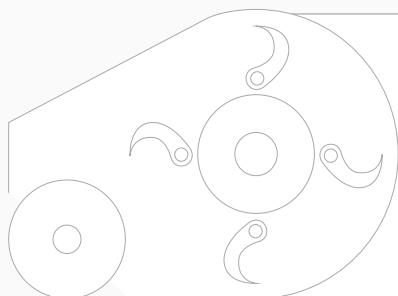

Monorotor	mod: 320 MR   400 MR   450 MR
Biorotor	mod: 520 MR to 640 MR
Ø Rotoru	323 mm
Obroty rotora	1780 obr/min
Obroty wałka WOM	1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
HYDRAULICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY (MOD: 320   400   450   520)
DODATKOWE KOŁA (MOD: 320   400   450)



HYDRAULICZNY WÓZEK TRANSPORTOWY

