

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy Kat.2-3
- Blokada mechaniczna do transportu
- Płozy boczne regulowane
- Wał kopiujący samoczyszczący
- Automatyczny napinacz pasa
- Centralne smarowanie



MILANO P

MULCZER

MOD : 600 P | 640 P



NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y




CHARAKTERYSTYKA

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

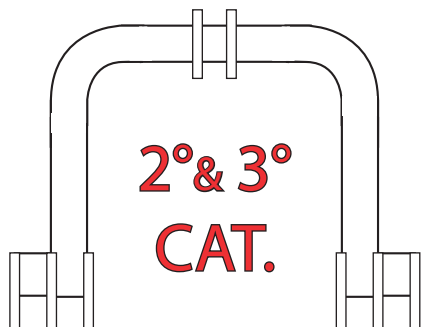

Narzędzia









Blokada mechaniczna






Składanie do transportu



Zaczep trzypunktowy
kat.2-3


SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
MODEL	600 P	640 P	
 SZEROKOŚĆ PRACY	600	640	
 SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA	250	250	
 WAGA	3050	3400	
 ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	64 128	68 136	
 ILOŚĆ PASKÓW SPBX	10	10	
 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	150-210		

DODATKOWY SYSTEM TRANSPORTOWY Z KOŁAMI			
 LICZBA KÓŁ	4	4	
 ROZMIAR KÓŁ	10.75/15-3	10.75/15-3	



Ø Rotora	220 mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałki WOM	1000
Ø wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA
WAŁEK WOM
BLOKADA HYDRAULICZNA DO TRANSPORTU
KOŁA OBROTOWE 10.75/15-3
MOCNIEJSZY ROTOR Ø323 mm
KOSIARKA TYLNA CENTRALNA

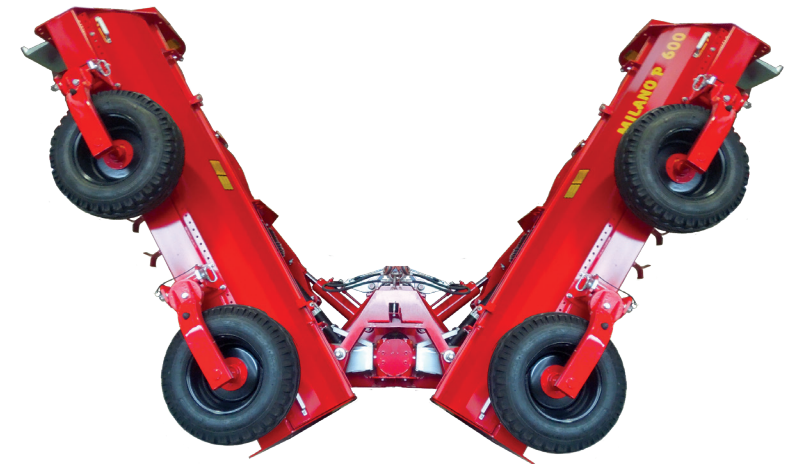

Szerokość transportowa 2,50 m, z zabezpieczeniem hydraulicznym