




MILANO

MULCZER WZMOCNIONY

MOD : 160 | 190 | 225 | 260 | 280 | 300 | 320

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zaczep trzypunktowy : kat.2
- Przeciwnóż
- Płozy boczne regulowane
- Wał kopiujący samoczyszczący
- Automatyczny napinacz i smarowanie centralne
- Otwierana klapa tylna

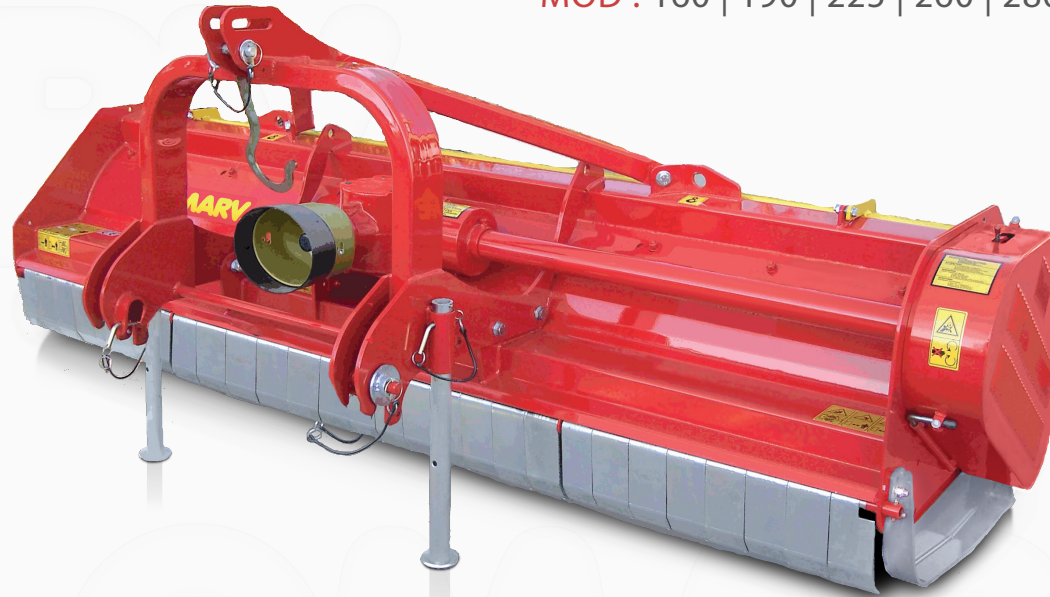

NARZĘDZIA

MŁOTEK





NOŻE Y



CHARAKTERYSTYKA


ZACZEP TRZYPUNKTOWY

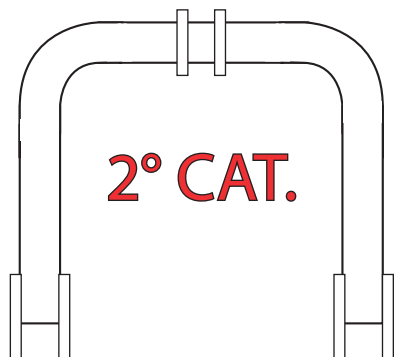


Narzędzia



Płozy boczne regulowane

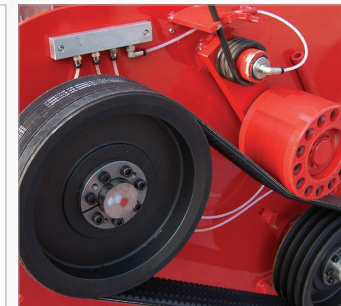


Smarowanie centralne

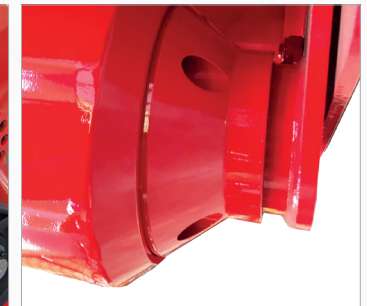

Mocowanie wału kopiującego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	160	190	225	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ PRACY	160	190	225	260	280	300	320
	SZEROKOŚĆ MASZyny	185	215	250	285	305	325	350
	WAGA	640	675	800	1160	1220	1280	1310
	ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	16 32	20 40	24 48	28 56	30 60	32 64	34 68
	ILOŚĆ PASKÓW SPBX	4	4	4	5	5	5	5
	PRZEKŁADNIA STANDARD	60-90		90-130		95-120		
	WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA	-		130-170		120-180		

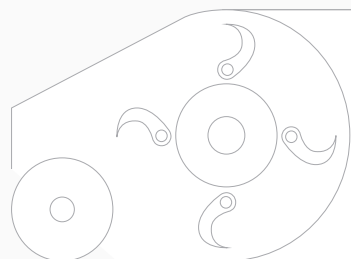

Ø Rotora	220 / 180 (mod: 160, 225) mm
Obroty rotora	1800 obr/min
Obroty wałka WOM	540 / 1000
Ø Wału	220 mm

OPCJE I AKCESORIA

WAŁEK WOM (MOD: 160 to 225)

WAŁEK WOM (MOD: 260 to 320)

MOCNIEJSZY ROTOR

OTWIERANA TYLNA KLAPA HYDRAULICZNIE

PODWÓJNA
(MOD: 300 | 320)

WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA



MILANO DO ZIEMNIAKÓW



SYSTEM TRANSPORTOWY Z DWOMA KOŁAMI



SYSTEM TRANSPORTOWY Z WAŁEM